


# Super Surface Cleaner SSC-500

除染に最適な洗浄システムが登場！使用された汚水を強力なバキュームで瞬時に回収することで環境への影響を最小限におさえます。最近問題になっている除染済み汚水対策に最適です。

## ■SSC-500を使用した除染システムのイメージ



高圧水を利用して床面の除染をおこないます

高圧洗浄機 Super Ace Washer


除染に有効な高圧洗浄機は、15.0MPaクラスとなります

③ モーター式温水型洗浄機 SAR-1315VN-1 (圧力15.0MPa 水量13ℓ/min)

又は

④ エンジン式防音型洗浄機 SEV-1615SS (圧力15.0MPa 水量15ℓ/min)


② 汚水回収ユニット

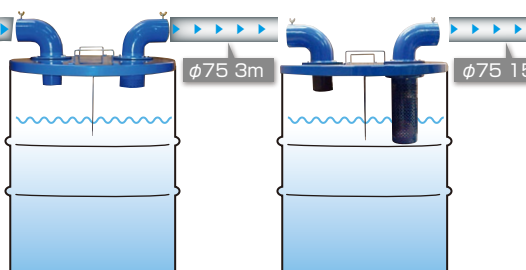

φ75 3m + φ50 7.5m×2 (合計18m)

ドラム缶(1次側)      ドラム缶(2次側:フロー有)

除染で使用された汚水を回収します。  
1缶(約200ℓ)の場合、連続運転で約20分使用頂けます。  
※ドラム缶は付属しません



SVD-4607 Super Vacume Device リングブロー式バキューム

強力なパワーで汚染水を回収します。

### ①サーフェスクリーナーSSC-500



仕様

型式名	SSC-500
用途	床面洗浄
ノズルユニット(mm)	φ445
常用設定圧力(MPa)	15.0
最大圧力(MPa)	27.5
最大温度(℃)	常温~90
質量(kg)	11.0
ノズル(個)	2
キャスター(個)	3
バキューム口径(mm)	φ50
接続部品	クイックカブラメス

価格表

品名	①サーフェスクリーナー	②汚水回収ユニット(50/60Hz)	③SAR-1315VN(50/60Hz)	④SEV-1615SS
商品コード	213003	213000/213001	03B011/03B111	039023
セットNo.1	●			
セットNo.2	●	●		
セットNo.3	●	●	●	
セットNo.4	●	●		●

主要仕様	型 式 名	SVD-4607	フィルタ	材 質		星形、特殊ろ布
	最大真空圧	kpa(mmAq)		44.1(4,500)	ろ 過 面 積	m <sup>2</sup>
風 量	m <sup>3</sup> /min	7 / 8	チリ落とし機構		手動	
電 源		3相200V	回収タンク容量	ℓ	60	
モーター出力	kW	5.5 / 6.3	全 長	mm	1,170	
最大ランニングアンペア	A	25	全 幅	mm	660	
フロアの種類		リングブロー方式	全 高	mm	1,265	
電源コード長さ	m	9	質 量	kg	136	

スーパー工業株式会社

現場で求められる 性能に技術で応える 高圧洗浄機

SUPERACE<sup>®</sup> WASHER

本社 〒566-0052  
 札幌営業所 〒003-0824  
 仙台営業所 〒980-0021  
 東京営業所 〒132-0021  
 名古屋営業所 〒458-0915  
 大阪営業所 〒566-0052  
 広島営業所 〒731-5128  
 福岡営業所 〒811-2233  
 沖縄出張所 〒903-0812

大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7  
 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15  
 仙台市青葉区中央4丁目8番17号  
 東京都江戸川区中央4丁目15-13  
 名古屋市緑区野末町208  
 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7  
 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23  
 福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8  
 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3

TEL(072)653-2721(代)  
 TEL(011)874-5600  
 TEL(022)226-7818  
 TEL(03)3653-2411  
 TEL(052)626-3701  
 TEL(072)653-2721  
 TEL(082)208-4885  
 TEL(092)622-6273  
 TEL(098)887-0089

FAX(072)653-2354  
 FAX(011)874-5601  
 FAX(022)226-7819  
 FAX(03)3653-2420  
 FAX(052)626-3702  
 FAX(072)653-2354  
 FAX(082)208-4886  
 FAX(092)622-6279  
 FAX(098)887-0089