

仕 様 書

納入先		納入先仕様 No.	
		製造者仕様 No.	
殿			
機 械 名	電気噴霧機 (オーション)	型 式	SFA-210
乾 燥 質 量	20kg	寸法 (L×W×H) mm	300×475×800
外 観	立形	仕様書作成年月日	平成 23 年 03 月 09 日 R01



生成ユニット	生成水量	3.5L/min 50/60Hz	備考 雰囲気 気温：max40℃ 湿度：max80% 特記：凍結不可 水道水以外使用禁止 電解水飲用不可 雨天時屋外使用不可
	定格消費電力	0.05kW 50/60Hz	
	定格電圧	動力回路：100V／操作回路 DC5V	
	使用水道圧	0.05～0.2 MPa	
	水道水流量	3.5L/min	
	ブレーカー	5A	
	キャブタイヤ	2mm ² ×3芯×3m	

装 備	湯水停止装置 (フオートセンサ式) 水道電磁弁 水道量調整ボールバルブ 水道ストレーナー 水タンク (10L)
付 属 品	専用原液 2L (主成分：6%希釈塩酸) テストペーパー 1袋 pH試験紙 1袋
別 売 品	専用原液 2L×1 本セット (挿入管、テストペーパー付)

使 用 液	水道水 (5～35℃) 硬度 60～180mg/L
圧力調整弁	なし
圧 力 計	なし
車 輪	なし

一般公差 (長さ)		一般公差 (角度)		仕上げ記号の表面あらさ			
基準寸法の区分	許容差	基準寸法の区分	許容差	仕上げ記号	Ra	Ry	基準長さ
0.5以上	±0.1	10以下	±1°	▽▽▽▽	0.2	0.8	0.8
6以下	±0.1	109以下	±30'	▽▽▽	1.6	6.3	0.8
69以下	±0.2	50以下	±20'	▽▽	6.3	25	2.5
309以下	±0.3	509以下	±20'	▽	25	100	8
1209以下	±0.5	1209以下	±10'	▽	25	100	8
4009以下	±0.8	4009以下	±5'	▽	25	100	8
10009以下	±1.2	4009以下	±5'	▽	25	100	8
20009以下	±2	4009以下	±2	▽	25	100	8

注) 一部の一般精度は、JISB0202(常用平行寸法)、JISB0203(常用平行寸法)のB級に準ずる。

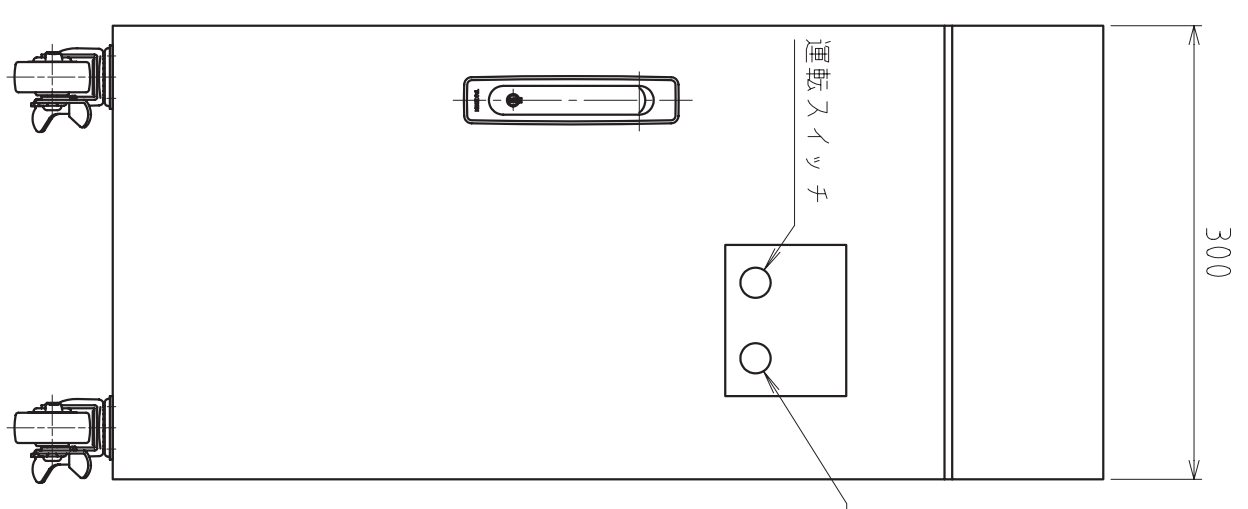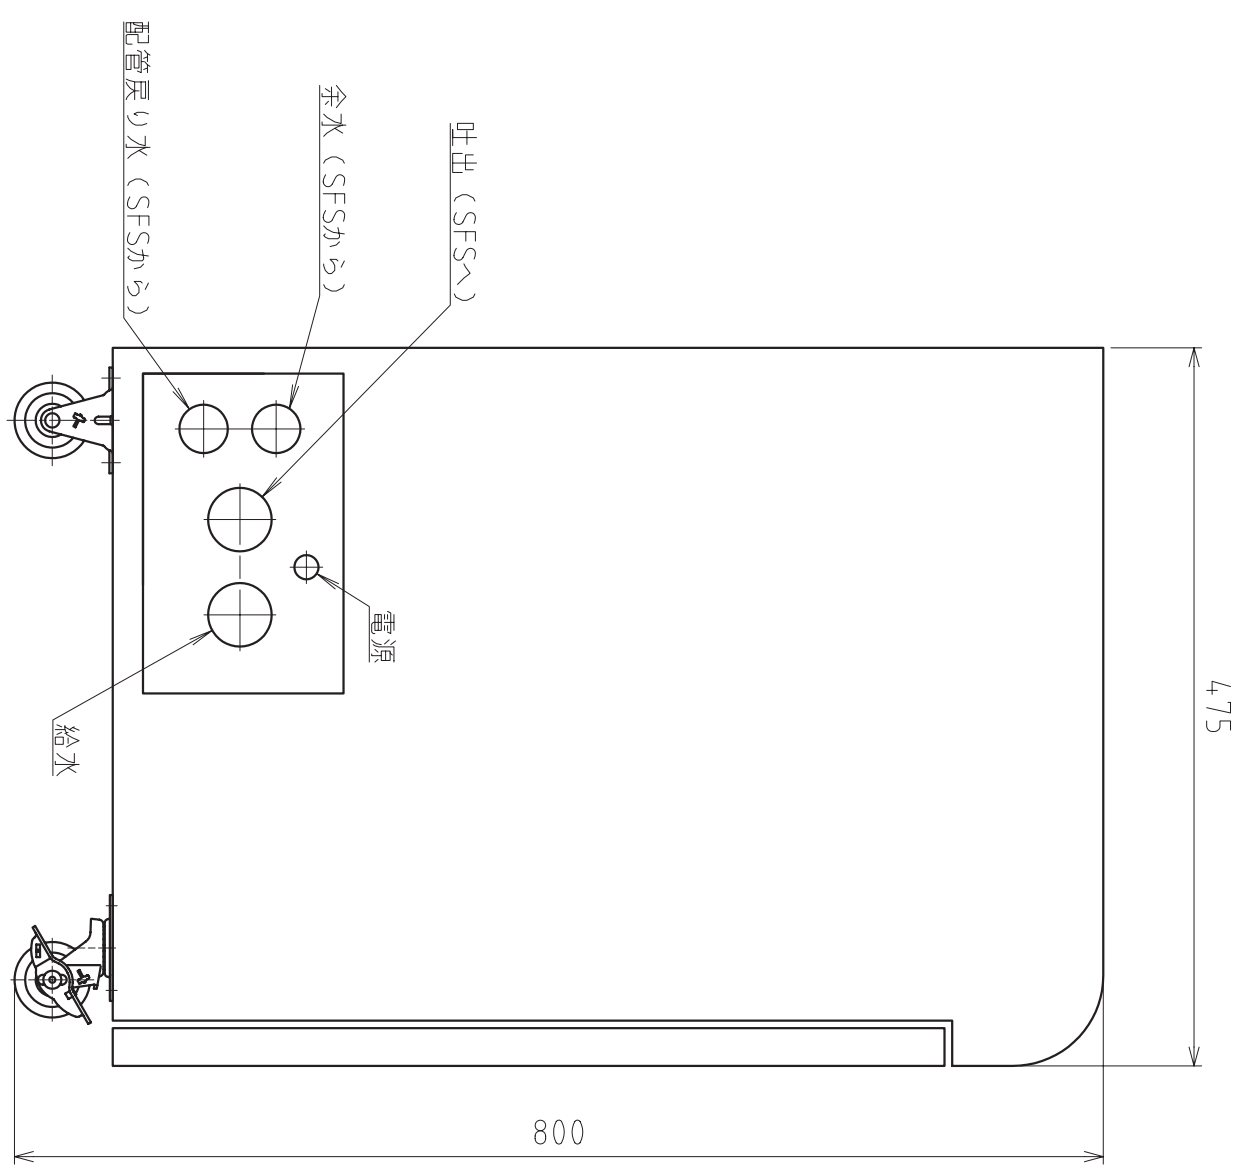

作成年月 DATE	2011/03/23	三角法	
承認 APPROVED		材質 MATERIAL	尺度 SCALE
			1:5
確認 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	
型式 MODEL	SFA-210		
図名 NAME	外形寸法図		
コード CODE	090510		
図番 FIG.No.			
DWG.No.			
スーパー工業株式会社 SUPER INDUSTRIES CO.,LTD.			
			3D
			図面サイズ
			A3横