


# 仕 様 書

納入先		納入先仕様No.	
		製造者仕様No.	
機 械 名	カーシャークリーナー	型 式	SSC-521C(16/23/30)
重 量	約17kg	寸法(L×W×H)mm 洗浄ユニット本体のみ	920×640×160
外 観	洗浄ユニットガン	仕様書作成年月日	平成27年 1月 30日 R00

本体	用途	(自動車シャーシ下部の洗浄等)	※注記
	ノズルユニット	φ510mm (ステンレス製)	
	常用圧力	15MPa	
	水量	13～30L/min	
	最大温度	常温水	
	ノズル	4個	
	ガン	MV960	
	カバー	クイックカバー	
	最低地上高	約175mm	

付属・ 装備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 焼結フィルタ (150μ)</li> <li>・ ノズル(4個)</li> <li>水量13～16L/min : SSC-521C(16)</li> <li>水量17～23L/min : SSC-521C(23)</li> <li>水量24～30L/min : SSC-521C(30)</li> </ul>
------------	---

一般公差(長さ)			一般公差(角度)			仕上げ記号の表面あらさ			
基準寸法の区分	許容差		基準寸法の区分	許容差		仕上げ記号	Ra	Ry	基準長さ
0.5以上 6以下	±0.1		10以下	±1°		▽▽▽▽	0.2	0.8	0.8
6以下 30以下	±0.2		10以下 50以下	±30'		▽▽▽	1.6	6.3	0.8
30以下 120以下	±0.3		50以下 120以下	±20'		▽▽	6.3	25	2.5
120以下 400以下	±0.5		120以下 400以下	±10'		▽	25	100	8
400以下 1000以下	±0.8		400以下 1000以下	±5'		〰	特に規定しない		
1000以下 2000以下	±1.2		その他の一般精度は、JISB0202(管用平行ネジ)、JISB0203(管用テーパネジ)のB級に準ずる。						
2000以下 4000以下	±2								

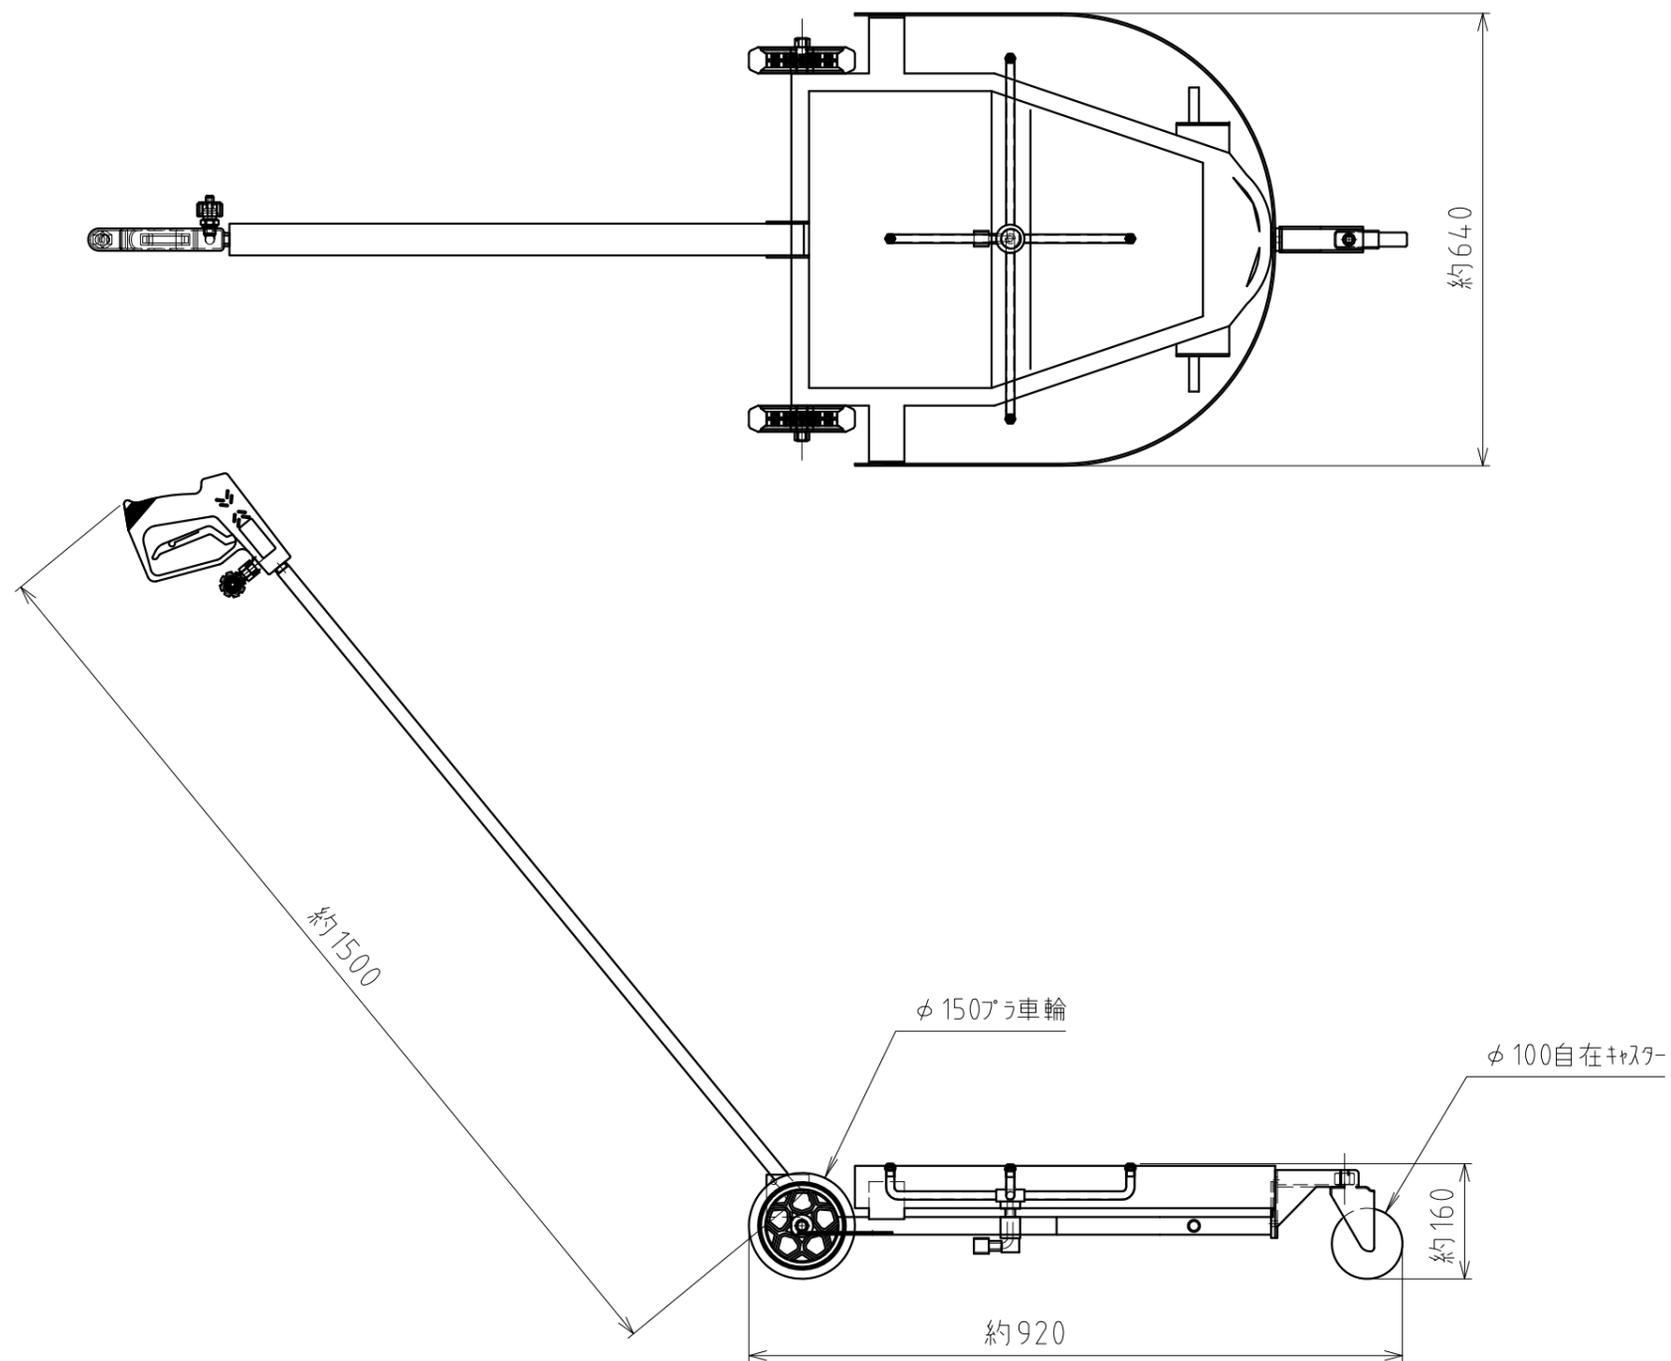

作成年月日 DATE	2015/01/23	三角法	△	
承認 APPROVED	材質 MATERIAL	尺度 SCALE	1:10	
確認 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	2015.1.30 仕様変更に伴い形状が変更。 角筒	
型式 MODEL		SSC-521C		
図名 NAME		外形図		3D
コード CODE		213014, 213015, 213016		図面サイズ
図番 DWG.No.		K-19121 R01		A3横
スーパー工業株式会社 SUPER INDUSTRIES CO., LTD.				