

SUPERACE® WASHER NEW

SBR-3005-2

建設現場での洗浄、高所揚水にも最適な水タンク付3.7kWコンパクト高圧洗浄機!

大型ホースフック

衝撃防止バンパーにもなる
便利な大型ホースフックを装備

1点吊りフック

移動・運搬に便利な
1点吊りフックを装備

2段積み対応強化ボディ

便利な2段積みにも対応した強化型ボディを採用
前モデルのSBR-3005との段積みも可能



大型ラインストレーナー

ゴミ・砂利の侵入を抑え、ポンプトラブルを低減
取りはずしもしやすくなり清掃も容易

全機種
2段積みも
可能です



ステンレス水タンク

錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製
水タンクを搭載

大型車輪


悪路でも移動が容易な
ブレーキ付大型車輪を採用



コンパクト&スリムボディ


ポンプモータと高圧ポンプは直結の為、
伝導ロスも少なくさらにコンパクト設計
です。幅はクラス最薄の485mmで、3
台並列でも2tトラックに積載可能!

■2tトラックの積載イメージ

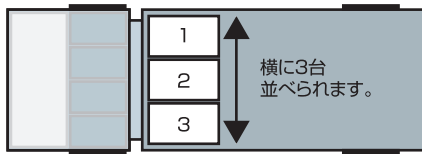


高所揚水に対応

専用電子回路設計による自動運転に
対応し、建設現場等で高所揚水にも対
応可能。

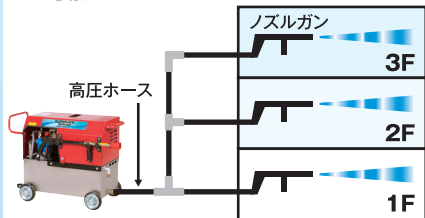


湯水停止機能搭載

本機水タンクからの吸水だけでなく、吸余水ホー
スを接続して別置きの水タンクからの吸水にも
湯水停止機能が働きます。高圧ポンプの空運転
による焼付きやシール摩耗を
未然に防ぐ事が出来ます。

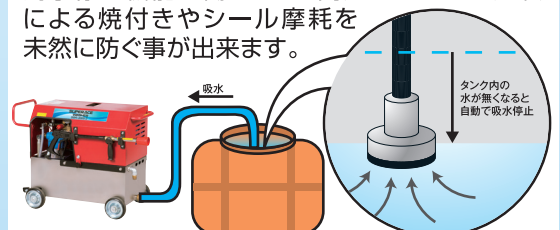

<外形寸法図>

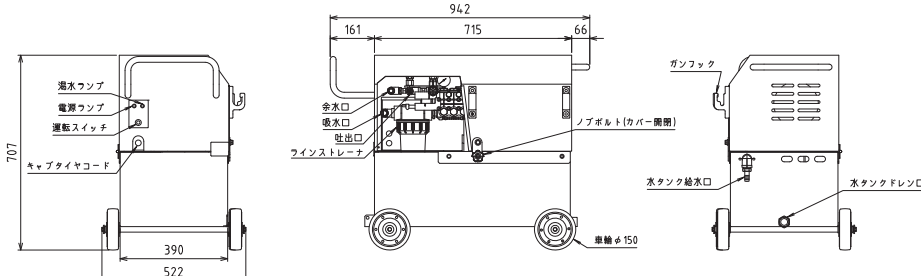

仕様		3.7kW/5.0PS
型式名	SBR-3005-2	
コードNo.	03A8B1	
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	5.0(51)
	水量(L/min)	[50Hz]24/[60Hz]28
	回転数 (min ⁻¹)	[50Hz]1430/[60Hz]1715
モーター	出力(kW·min ⁻¹)	3.7 1430/1715 (極数:4P)
	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200
	電流(A)	15.7 (絶縁:F種)
	起動方式	直入れ(トグルスイッチ)
キャブタイコッド	2.0mm×4芯×5m	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	942×522×707	
質量(kg)	94.0	
水タンク容量(L)	71.0	
標準付属品	タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホース(VS)ASY 3/4×2.5m ストレーナー無型、ストレーナー 円盤型小φ115、余水ホースASY 1/2×2.5m フレンドφ12L型、キャブタイコッドASY 4芯 2.0mm×5m 基礎用	

スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に
技術で応える高圧洗浄機

SUPERACE®
WASHER

本社	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央4丁目8番17号	TEL(022)226-7818	FAX(022)226-7819
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915	名古屋市緑区野末町2-08	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089