


SUPERACE® WASHER

SAL-3タイプ



超高圧・大水量でスピード洗浄。
大規模な作業に対応

保守点検は、
大きく開く
点検扉で
メンテナンスも
ラクラクです。

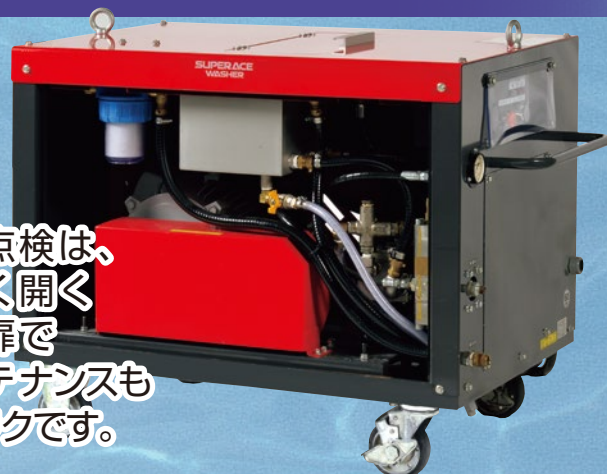

〈使用例〉



敷鉄板の洗浄



仮設資材の洗浄

付属品



仕様	11kW/15.0PS	15kW/20.0PS
型式名	SAL-1830-3	SAL-2821-3
コードNo.	[50Hz] 03B403 [60Hz] 03B503	[50Hz] 03B413 [60Hz] 03B513
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²) 30.0(306)	21.0(214)
水量(L/min)	18.0	21.0
回転数(min ⁻¹)	1210	1465
出力	[50Hz] 11kW/1465min ⁻¹ (極数:4P) [60Hz] 11kW/1760min ⁻¹ (極数:4P)	[50Hz] 15kW/1465min ⁻¹ (極数:4P) [60Hz] 15kW/1760min ⁻¹ (極数:4P)
モーター	電圧(V) 200	200
電流(A)	[50Hz] 42 (絶縁:B種) [60Hz] 40 (絶縁:B種)	[50Hz] 58 (絶縁:B種) [60Hz] 54 (絶縁:B種)
起動方式	直入れ	スターデルタ起動
キャブタイヤ	14mm ² ×4芯×10m	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1185×710×940	
質量(kg)	345	

型式名	SAL-1830-3	SAL-2821-3	SAL-2134-3
標準付属品	噴射ガンASY 35MPa 高圧クイックRL56青*	噴射ガンASY 35MPa クイックRL56青*	噴射ガンASY 35MPa 高圧クイックRL56青*
	噴口直射 1/8 MCP49	噴口直射 1/8 MCP99	噴口直射 1/8 MCP56
	高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPa クイック*	高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック*	高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPa クイック*
	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無*		
	ストレーナー 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ		
	余水ホースASY 1/2×3m テトロンφ12*		
	キャブタイヤASY 14mm ² ×4芯×10m φ5		キャブタイヤASY 14mm ² ×4芯×10m φ6
	防災面 リケンFH2C		
	ニトリル手袋 L PPM-6630		

スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に
技術で応える高圧洗浄機

SUPERACE® WASHER

本社 大阪府堺市東区大田 5丁目3-7 TEL(072)653-2721(代) FAX(072)653-2354
 札幌支店 北海道札幌市中央区南一条西5丁目1番1号 TEL(011)874-5600 FAX(011)874-5601
 仙台支店 宮城県仙台市青葉区中央4丁目8番17号 TEL(022)226-7818 FAX(022)226-7819
 東京支店 東京都江戸川区中央4丁目15-13 TEL(03)3653-2411 FAX(03)3653-2420
 名古屋支店 名古屋市中区緑区野末町208 TEL(052)626-3701 FAX(052)626-3702
 大阪支店 大阪府堺市東区大田5丁目3-7 TEL(072)653-2721 FAX(072)653-2354
 広島支店 広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23 TEL(082)208-4885 FAX(082)208-4886
 福岡支店 福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8 TEL(092)622-6273 FAX(092)622-6279
 沖縄支店 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3 TEL(098)887-0089 FAX(098)887-0089