

SUPERACE® WASHER

SAL-1532VNT-1

一点吊りフック

移動・運搬に便利な、一点吊りフックを装備しています。

30ℓ大型燃料タンク

大型の燃料タンクを搭載しており、4.1時間ものボイラーの連続燃焼時間をほこります。

煙突

煙突を標準装備し安全に考慮しています。

コイルヒータリングボイラー

56,000kcalもの強力なボイラーを搭載し、80℃の温水洗浄が可能です。

失火検知装置

排気温度を検知し失火と判断すれば燃料の供給をカットし、未燃燃料がボイラー内にたまるのを防ぎます。

4輪キャスター仕様

φ130の大型キャスターを採用し、現場での移動も容易です。

ポンプ点検扉

ポンプのオイル等を簡単に目視することができます。

超高压と温水の強力洗浄

32MPa(327kgf/cm²)の圧力と80℃の温水で強力な洗浄力を発揮します。

各種安全装置を搭載

サーモスイッチ、流量スイッチ、安全弁等の充実した安全装置により誰でも簡単に超高压温水洗浄を使用することができます。

操作パネル部



- ① メインスイッチ
- ② パーナススイッチ
- ③ 温度調節ダイヤル


仕様

型式名	SAL-1532VNT-1	
コードNo.	[50Hz]03B022 [60Hz]03B122	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	32.0(327)
	水量(L/min)	15.0
モーター	回転数(min ⁻¹)	[50Hz]1450 [60Hz]1750
	出力	[50Hz]11kW/1400min ⁻¹ (極数:4P) [60Hz]11kW/1700min ⁻¹ (極数:4P)
ボイラー	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200
	電流(A)	45(絶縁:F種)
ポンプ	起動方式	直入れ
	キャブタイヤ	14mmφ×4芯×10m
ボイラー	設定温度	30℃~80℃
	出力(kcal/h)	56000
ボイラー	使用燃料	軽油または灯油
寸法	長さ×幅×高さ(mm)	1000×710×910
質量(kg)		約320.0
オプション	ヒーター	凍結防止ヒーター

標準付属品	噴射ガンASY 3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無*
	ノズルASY 1/8MEG1503 SAL-1532V*
	高圧ホースASY BH 3/8×20m クイック 1532V*
	キャブタイヤASY 14mmφ×4芯×10m
	煙突
	防災面 リケンFH2C
	ニトリル手袋 L PPM-6630



標準付属 噴射ガン

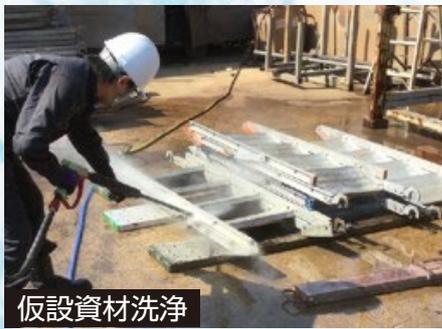

仮設資材洗浄



合材の除去

スーパー工業株式会社

現場で求められる 性能に技術で応える 高圧洗浄機

SUPERACE® WASHER

本社 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7
 札幌営業所 〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15
 仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央4丁目8番17号
 東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13
 名古屋営業所 〒458-0915 名古屋市緑区野末町208
 大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7
 広島営業所 〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23
 福岡営業所 〒811-2233 福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8
 沖縄出張所 〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3

大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL(072)653-2721(代)
 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15 TEL(011)874-5600
 仙台市青葉区中央4丁目8番17号 TEL(022)226-7818
 東京都江戸川区中央4丁目15-13 TEL(03)3653-2411
 名古屋市緑区野末町208 TEL(052)626-3701
 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL(072)653-2721
 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23 TEL(082)208-4885
 福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8 TEL(092)622-6273
 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3 TEL(098)887-0089

FAX(072)653-2354
 FAX(011)874-5601
 FAX(022)226-7819
 FAX(03)3653-2420
 FAX(052)626-3702
 FAX(072)653-2354
 FAX(082)208-4886
 FAX(092)622-6279
 FAX(098)887-0089