

スーパー高圧洗浄機



JQA-QM8678

Super Ace Washer

- SHタイプ
- SARタイプ
- SUPER-Vタイプ
- SHJタイプ
- SAWタイプ

モーター式シリーズ

あらゆる現場に対応するラインアップ!!



エンジン式高圧洗浄機のパイオニア

 スーパー工業株式会社

SAR・レンタル機タイプ

リース&レンタル機のスペシャルモデル!
建設現場での洗浄、高所揚水などに最適です。

- 1 SUSタンク** 全機種SUS水タンク付でサビによるトラブル解消。
- 2 コンパクト** ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディ。
- 3 高所揚水** 自動運転付で、高所揚水が可能。
- 4 使い易さ** 自動エア抜き、1点吊フック、2段積ボディなど使い易さを追求。



SAR-2308

仕様

型式名	SAR-2308	
コードNo.	0327711/50Hz 0328711/60Hz	
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	8.0 (82)
	吸水量 (L/min)	23
モータ	伝達方法	ホローシャフト直結
	形式	三相200V
	出力KW	4.0
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	880×580×665	
質量 (kg)	96	
SUS水タンク容量 (ℓ)	50	

標準付属品

タービンガン、高圧ホース 3/8×20m
キャブタイヤ 5m、外部ラインストレーナ、自動運転装置



SAR-3006N (SAR-2020N)

仕様

型式名	SAR-3006N/50Hz	SAR-3007N/60Hz	
コードNo.	03081	3134	
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	5.9 (60)	7 (71)
	吸水量 (L/min)	30	28
モータ	伝達方法	ホローシャフト直結	
	形式	三相200V	
	出力KW	4.0	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	880×580×745		
質量 (kg)	105	99	
SUS水タンク容量 (ℓ)	80		

標準付属品

タービンガン、高圧ホース 3/8×20m、キャブタイヤ 5m
外部ラインストレーナ、自動運転装置

仕様

型式名	SAR-2015N	SAR-3010N	SAR-1520N	SAR-2020N	SAR-3014N	SAR-3018	SAR-1535	
コードNo.	03135/50Hz 03136/60Hz	03072/50Hz 03073/60Hz	03066/50Hz 03067/60Hz	03120/50Hz 03121/60Hz	03056/50Hz 03057/60Hz	03124/50Hz 03125/60Hz	03122/50Hz 03123/60Hz	
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	14.7 (150)	9.8 (100)	18.6 (200)	19.6 (200)	13.7 (140)	17.6 (180)	34.3 (350)
	吸水量 (L/min)	20	28	15	20	28	30	15
モータ	伝達方法	ホローシャフト直結						
	形式	三相200V						
	出力KW	5.5			7.5		11	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	880×580×665	880×580×745	880×580×665	1060×580×775				
質量 (kg)	102	112/50Hz 105/60Hz	102	138	145/50Hz 138/60Hz	158		
SUS水タンク容量 (ℓ)	50	80	50	100				

標準付属品

タービンガン、高圧ホース 3/8×20m、キャブタイヤ、外部ラインストレーナ、自動運転装置

SAR・SH・SAWタイプ

100V洗浄機は現場を選びません。(SAR-1105、SH-0807、SH-0807K)

業界初DCブラシレスモータ採用で、キャブタイヤ延長等による低電圧のトラブルを解決(SAR-1105)
アンローダバルブの採用で圧力コントロールが自在

業界初 100V DCブラシレス モータ採用

電気用品安全法適合機



SAR-1105

仕様

型式名	SAR-1105	
コードNo.	032943	
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	4.5 (46)
	吸水量 (L/min)	11
	伝達方法	ホローシャフト直結
モータ	形式	三相ブラシレスDCモーター100V
	出力KW	1.1
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	472 (684)×430×335 (678)	
質量 (kg)	29.5	
標準付属品		
可変ノズル付ライフルガン、高圧ホース 3/8×10m 吸水ホース 1/2×3m (#40 ストレーナ付)、キャブタイヤ 5m		

洗剤と水圧の ダブル洗浄が可能

電気用品安全法適合機



SH-0807



SH-0807K

仕様

型式名	SH-0807	SH-0807K
コードNo.	03307	03303
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	6 (60)/50Hz、7 (71)/60Hz
	吸水量 (L/min)	6/50Hz、8/60Hz
	伝達方法	ホローシャフト直結
モータ	形式	単相100V
	出力KW	1.4
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	395×243×227	370×350×1050
質量 (kg)	18	25
標準付属品		
可変ノズル付ライフルガン、高圧ホース 1/4×8m 吸水ホース 1/2×3m (ストレーナ付)、キャブタイヤ 3m		

200V コンパクトタイプ



SAW-1309、SAW-1315

仕様

型式名	SAW-1309	SAW-1315
コードNo.	03333/50Hz 03334/60Hz	03330/50Hz 03331/60Hz
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	8.3 (85) 14.7 (150)
	吸水量 (L/min)	13
	伝達方法	ホローシャフト直結
モータ	形式	三相200V
	出力KW	2.2 4.0
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	635×560×950	620×410×950
質量 (kg)	49	
水タンク容量 (ℓ)	-	-
標準付属品		
高圧ホース 3/8×20m、吸水ホース 1/2×3m、キャブタイヤ 5m 洗剤インジェクター、洗剤吸い込みホース、洗浄ガン、洗剤タンク (13L)		

水タンクなしタイプ

仕様

型式名	SAR-2308S	SAR-3006NS	SAR-3007NS	SAR-2020NS	SAR-3014NS	SAR-3010NS	SAR-1520NS	SAR-2015NS	SAR-3018S	SAR-1535S	
コードNo.	03091/50Hz 03092/60Hz	03083/50Hz	03088/60Hz	03062/50Hz 03063/60Hz	03058/50Hz 03059/60Hz	03074/50Hz 03075/60Hz	03068/50Hz 03069/60Hz	03078/50Hz 03079/60Hz	03052/50Hz 03053/60Hz	03127/50Hz 03129/60Hz	
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	8.0 (82)	5.9 (60)	7.0 (71)	19.6 (200)	13.7 (140)	13.7 (140)	19.6 (200)	14.7 (150)	17.6 (180)	34.3 (350)
	吸水量 (L/min)	23	30	28	20	28		15	30	15	
	伝達方法	ホローシャフト直結									
モータ	形式	三相200V									
	出力KW	4.0			7.5		5.5		11		
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	880×520×575			1060×525×630		880×520×575		1060×525×630			
質量 (kg)	89	99	92	129		103/50Hz 96/60Hz		93	149		
標準付属品											
タービンノズル付ガン、高圧ホース 3/8×20m、キャブタイヤ 5m、吸水ホース 3/4×3m、余水ホース 1/2×3m 外部ラインストレーナー、自動運転装置 ※水タンク無しは段積み不可											

SAL・高圧温水タイプ

32MPa (327kgf/cm²) の超高压と、温水で強力洗浄

- 1 仮設材やフィニッシャーの洗浄に最適。
- 2 高圧温水なのにコンパクト! (モータポンプ直結)
- 3 4つの安全装置で安心設計。
- 4 移動が楽なキャスター付。



SAL-1532VN

仕様

型式名	SAL-1532VN	SAL-1532VNT
コードNo.	031067/50Hz 031068/60Hz	031070/50Hz 031069/60Hz
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	32 (327)
	吸水量 (L/min)	15
モータ	伝達方法	ホローシャフト直結
	形式	三相200V
	出力KW	11
	使用燃料	軽油または白灯油
	温水温度	30℃~80℃
	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	1000×710×910
	質量 (kg)	317
標準付属品		
扇形ノズル、高圧ホース 3/8×20m、吸水ホース 3/4×3m、キャブタイヤ 10m		
※オプション 凍結防止ヒーター、1532VNTは水タンク付 (15L)		

SAL・大水量・超高压タイプ (受注生産)



SALシリーズ

- ・超高压・大水量でスピード洗浄
- ・大規模な作業に対応

仕様

型式名	SAL-1830	SAL-2821	SAL-2134	SAL-4516	SAL-1548
コードNo.	031057/50Hz 031054/60Hz	031053/50Hz 031056/60Hz	031061/50Hz 03106/60Hz	03105	031052
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	29.4 (300)	21 (214)	34 (347)	16 (163)
	吸水量 (L/min)	18	28	21	45
モータ	伝達方法	タイミングプーリー			
	形式	三相200V			
	出力KW	11	15		15+2.2
	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	1135×710×775	1460×785×955		
	質量 (kg)	275	380	450	460
標準付属品	高圧ホース 3/8×20m 吸水ホース 3/4×3m 余水ホース 1/2×3m キャブタイヤ 10m 直射ノズル	高圧ホース 3/8×20m 吸水ホース 3/4×3m 余水ホース 1/2×3m キャブタイヤ 10m タービンガン	高圧ホース 3/8×20m 吸水ホース 3/4×3m 余水ホース 1/2×3m キャブタイヤ 10m 直射ノズル	高圧ホース 3/8×20m 吸水ホース 3/4×3m 余水ホース 1/2×3m キャブタイヤ 10m 直射ノズル	高圧ホース 1/4×20m 吸水ホース 1/2×3m 余水ホース 3/8×3m キャブタイヤ 10m 直射ノズル

SUPER V・SHJ・温水スチームタイプ

温水、スチーム (V-1520) で、油汚れ、滅菌、除菌などあらゆる洗浄作業に活躍

■モータとポンプが直結でコンパクトボディー



V-1520

仕様

型式名	V-1512	V-1520	
コードNo.	03325/50Hz 03326/60Hz	03327/50Hz 03328/60Hz	
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	11.8 (120)	19.6 (200)
	吸水量 (L/min)	15	15
	伝達方法	ホローシャフト直結	
モータ	形式	三相200V	
	出力KW	4.0	5.5
温水温度	30℃~100℃	30℃~150℃	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	880×590×730	1010×560×875	
質量 (kg)	92	130	

標準付属品

扇形ノズルガン、高圧ホース 3/8×10m、給水ホース 5m
洗剤インジェクター、洗剤タンク、洗剤吸い込みホース

■ステンレスボイラー搭載



SHJシリーズ

仕様

型式名	SHJ-0804	SHJ-1507	SHJ-1510	SHJ-2310	
コードNo.	035147/50Hz 035148/60Hz	035141/50Hz 035142/60Hz	035143/50Hz 035144/60Hz	035145/50Hz 035146/60Hz	
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²)	3.9 (40)	6.9 (70)	9.8 (100)	
	吸水量 (L/min)	8	15	15	
	伝達方法	Vベルト			
モータ	形式	単相100V	三相200V		
	出力KW	0.75	2.2	3.7	5.5
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	776×632×1122	776×632×1282			
質量 (kg)	118	123	145	164	
温水温度	常温~80℃				

標準付属品

ストップガン	ライフルガン
高圧ホース 1/4×10m	高圧ホース 3/8×10m
吸水ホース 19φ×3m	吸水ホース 19φ×3m
キャプタイケーブル 3m	キャプタイケーブル 3m

特殊タイプ

- ・接液部ステンレス仕様
- ・海水仕様
- ・ボンネットSUS仕様 等
設計・製作いたします。



エコブラスト (SAR-1520EKO)

オプションとアクセサリ

洗浄ガン

①タービンガン

SAR全機種標準装備 (SAR-1105、1110除く)



②フラットアングルノズル付ライフルガン



③フラットアングルノズル付ピストルガン



④サンドブラストキット




パイプクリーニングキット

⑤パイプクリーニングキット (ホース、ノズルセット品)

用途/ノズル後方から逆噴射する高圧水により、下水管に詰まった汚物や汚泥を洗浄。

●1/8 (スズランノズル)




管径75Aタイプ。曲がりの多い管の洗浄用。先端ノズルの首振りで、5箇所位のコーナーが洗浄可能。(75Aの時)



●6.3mm、9.5mmタイプ



管径32~200Aタイプまでの直管用。新設管の検査前の管内洗浄にも便利。



⑥パイプクリーニング用バルブ

パイプクリーニング用ホースと標準高圧ホースの継手、及び中間スイッチ。(本体に直接取付不可)




⑦逆噴ノズル

標準高圧ホースの先端に装着して管内洗浄に使用する。



《パイプクリーニングキット使用方法》

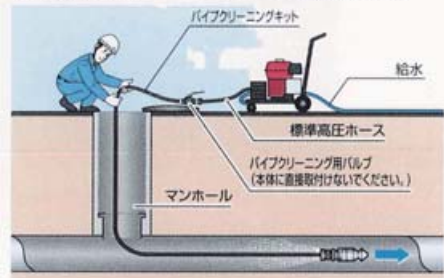

ノズル

⑧トルネードノズル

用途/高圧水が回転しながら吐出。ひのき、杉の皮剥ぎや豚舎の清掃、アルミダイキャストなどの型の洗浄、バリ取りなどに効果的。



<接続例>




⑨フラットアングルノズル (0~80°)

噴射角度が水平に自在にコントロール可能。



<接続例>



その他

⑩高圧ホース (低圧用、高圧用) (10m/20m30m/40m/50m)



⑪ホースリール (据置用) 高圧ホースの送り出し、巻き取り作業がスムーズに行えます。全機種対応。



⑫ホースリール (上置用40m)



⑬ラインストレーナ (特別仕様)



⑭残水処理キット 高圧背水を利用し、残水を3m程度揚水します。



商品についてのご意見・ご用命は下記へ

スーパー工業株式会社

本社・大阪支店 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL (072) 653-2721 FAX (072) 653-2354
 東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目16-26 TEL (03) 3653-2411 FAX (03) 3653-2420
 札幌営業所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条1丁目1-24 TEL (011) 823-3661 FAX (011) 823-3666
 福岡営業所 〒811-2205 福岡県粕屋郡志免町大字別府599-3 TEL (092) 622-6273 FAX (092) 622-6279

ホームページ <http://www.super-ace.co.jp>

E-mail info@super-ace.co.jp