


スーパー高圧洗浄機

# Super Ace Washer



JQA-QM8678

温水洗浄機シリーズ

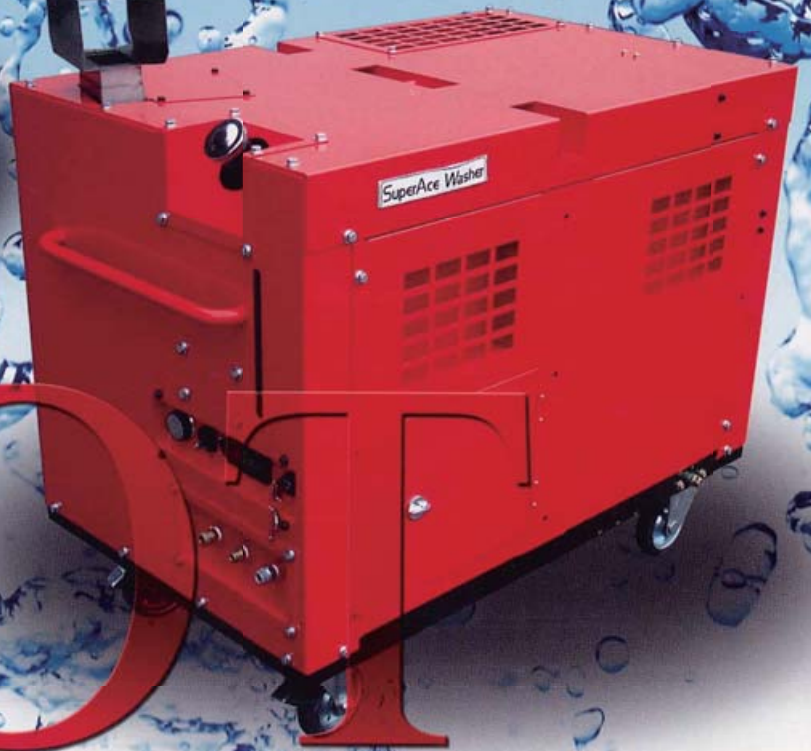

# HOP



スーパー工業株式会社

# V-1512/1520

# 温水スチーム洗浄機

- 1111 圧力コントロールが自在で、しかも冷水、温水、スチーム (V-1520のみ) が任意にコントロール出来るので最適な作業が可能です
- 2222 Vシリーズはモーターとポンプが直結されコンパクトなボディと大型タイヤで簡単に移動が可能。しかもカバーは強化樹脂で耐久力にすぐれた設計です
- 3333 サーモスタット、安全弁、圧力スイッチ、フロースイッチ (V-1520のみ) の安全装置を標準装備。モーターが自動発停する自動制御の採用でさらに便利です
- 4444 ヒートコイルの採用で温度上昇が早く安定的な能力が得られます。また、食品業界用でサビが出ないステンレスボイラーもオプションでご用意しています



仕様

型式名	V-1512	V-1520
コードNo.	03325/50Hz 03326/60Hz	03327/50Hz 03328/60Hz
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) 水量 (L/min)	11.8 (120) 15
モーター	伝達方法 形式 出力KW	ホローシャフト直結 三相200V 4.0
使用燃料	軽油または白灯油	
温水温度	30℃~100℃	30℃~150℃
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	880×590×730	1010×360×875
質量 (kg)	92	130
キャブタイヤケーブル (m)	5	
標準付属品	扇形ノズル、高圧ホース 3/8×10m、給水ホース 5m、洗剤インジェクター、洗剤タンク、洗剤吸い込みホース	

# SHB-200/350

# 高圧洗浄機ホットボックス

- 1111 100V電源仕様でどこでも使えます
- 2222 冷水タイプ高圧洗浄機が温水タイプに早変わり!
- 3333 温度調節可能
- 4444 車輪付でラクラク移動
- 5555 安全機構 フロースイッチ、サーモスイッチ



仕様

型式名	SHB-200	SHB-350
コードNo.	035171/50Hz 035181/60Hz	03517/50Hz 03518/60Hz
吐出可能圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	19.6 (200)	34.3 (350)
吐出可能吸水量 (L/min)	6~21	
電源 (V)	100	
モーター (kw)	0.3	
使用燃料	軽油または白灯油	
燃料タンク (L)	18	
ボイラーコイルの材質	スチール	
温水温度	30℃~140℃	30℃~100℃
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	790×750×910	
質量 (kg)	125	
標準付属品	接続用高圧ホース 2m 1本、温水高圧ホース 3/8×10m、ライフルガン	

SHB-200/350

# SEL-1620V

# ディーゼル式温水洗浄機

業界初ディーゼルエンジン式・防音・温水・スチーム洗浄機!!  
電源のない現場で水さえあれば温水(スチーム)洗浄が可能!!



SEL-1620V



仕様

型式名	SEL-1620V
コードNo.	03339
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) 20.0 (204)
水量 (L/min)	16
伝達方法	タイミングベルト
エンジン	形式 立形水冷4サイクルディーゼルエンジン
出力KW (PS)	7.4 (10.0)
始動方式	セルスタート
燃料タンク容量 (L)	37
使用燃料	軽油
温水温度	0℃~150℃
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	1125×690×925
質量 (kg)	280
標準付属品	噴射ノズル L700 ランス、 高圧ホース 3/8×20m、 吸水ホース 1/2×3m、 余水ホース 3/8×3m
オプション	煙突

## 1111 温水

56,000キロカロリーのボイラーだから  
温度上昇が早く高温水(0℃~150℃)が安定的に使用可能  
インバーター方式によりトラブルなし

## 2222 耐久性

ディーゼルエンジンだから耐久力抜群しかも燃料タンクはボイラーと兼用。軽油のみの給油でOK  
「安全・便利・経済的」です

## 3333 安心設計

サーモスイッチ、圧力スイッチ、流量スイッチなど多重の安全装置を標準装備

## 4444 使い易さ

冷水、温水、20MPa(204kgf/cm<sup>2</sup>)洗浄と高温スチーム洗浄が任意に選べて  
しかも軽量コンパクト設計ですので様々な現場に対応可能

# SAR-V レンタル機仕様

# 温水洗浄機

リース&レンタル機のスペシャルモデル!!  
ハードな仕様の建設現場の洗浄に最適!!



SAR-1309V

## 仕様

型式名	SAR-1309V	SAR-1315V
コードNo.	03335/50Hz 03336/60Hz	03337/50Hz 03338/60Hz
圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	8.3 (85)	14.7 (150)
水量 (L/min)	13	
伝達方法	ホローシャフト直結	
形式	全閉外扇方 (三相200V)	
出力KW	2.2	4.0
使用燃料	軽油または白灯油	
燃料タンク容量 (L)	20	
樹脂水タンク容量 (L)	4	
温水温度	30℃~80℃	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	810×746×722	
質量 (kg)	約125	約135
キャブタイヤケーブル (m)	5	
標準付属品	扇形ノズルL700ランス、高圧ホース3/8×10m	
オプション	煙突、凍結防止ヒーター、自吸水ホース	

## 1111 温水

ヒートコイル方式だから温度上昇が早く高温水 (0℃~80℃) が安定的に使用可能

## 2222 レンタル

レンタル機スペシャルモデル

「一点吊りフック」「大型車輪」「ガンフック」「2段積み可能強化フレーム」を標準装備  
しかも、軽量・コンパクト設計ですので現場を選びません

## 3333 安心設計

ガンのON・OFFでモーターが自動発停する自動制御、圧力スイッチ、流量スイッチ、  
サーモスイッチ、モーター過負荷保護装置

燃料ポンプは電磁方式、大型燃料コシ器 (油水分離器付) など長寿命設計

## 4444 使い易さ

水道直結用リザーブタンク標準装備

オプション対応にて現場で便利な自吸方式も可能

# SHJ モーター式温水洗浄機

温水で、油污れ、減菌、除菌などあらゆる洗浄作業に活躍  
 燃焼安全装置（炎監視装置）、モーター過負荷保護装置、  
 吐出安全弁、空焚き防止装置などの安全機構を装備

## ■ステンレスボイラー搭載



SHJシリーズ

仕様		SHJ-0804	SHJ-1507	SHJ-1510	SHJ-2310
型式名		SHJ-0804	SHJ-1507	SHJ-1510	SHJ-2310
コードNo.		035147/50Hz 035148/60Hz	035141/50Hz 035142/60Hz	035143/50Hz 035144/60Hz	035145/50Hz 035146/60Hz
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	4 (41)	7 (71)	10 (102)	10 (102)
	水量 (L/min)	8	15	15	23
	伝達方法	Vベルト			
モータ	形式	単相100V	三相200V		
	出力KW	0.75	2.2	3.7	5.5
使用燃料		白灯油			
燃料タンク容量 (L)			20		45
寸法 長さ×幅×高さ (mm)		776×632×1122	776×632×1282		
質量 (kg)		118	123	130	164
温水温度		常温～80℃			
キャブタイヤケーブル (m)		3			
標準付属品	スツガン、鏝 高圧ホース1/4×10m 給水ホース19φ×3m	ライフルガン、高圧ホース3/8×10m 給水ホース19φ×3m、200Wヒーター 給湯蛇口			
安全装置		燃焼安全装置（炎安全装置）、 モーター過負荷保護装置、 吐出安全弁、空焚き防止装置			

# SAL 高圧温水タイプ

32MPa (327kgf/cm<sup>2</sup>) の超高圧と、温水で強力洗浄

1111 仮設材やフィニッシャーの洗浄に最適。

2222 高圧温水なのにコンパクト！（モータポンプ直結）

3333 5つの安全装置で安心設計。（サーモスイッチ、圧力スイッチ、フロースイッチ、安全弁、モーター過負荷保護装置）

4444 移動が楽なキャスター付。



SAL-1532VN

仕様		SAL-1532VN	SAL-1532VNT
型式名		SAL-1532VN	SAL-1532VNT
コードNo.		031067/50Hz 031068/60Hz	031070/50Hz 031069/60Hz
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	32 (327)	
	水量 (L/min)	15	
	伝達方法	ホローシャフト直結	
モータ	形式	三相200V	
	出力KW	11	
使用燃料		軽油または白灯油	
燃料タンク容量 (L)		30	
温水温度		30℃～80℃	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)		1000×710×910	
質量 (kg)		317	326
キャブタイヤケーブル (m)		10	
標準付属品	扇形ノズル、高圧ホース3/8×20m、 吸水ホース3/4×3m、防災面、手袋、 35MP高温用ガンASY、1532VNTは水タンク(15L)付		
オプション		凍結防止ヒーター	

# オプションとアクセサリ

パイプクリーニングキット

## ①パイプクリーニングキット (ホース、ノズルセット品)

用途/ノズル後方から逆噴射する高圧水により、下水管に詰まった汚物や汚泥を洗浄。

### ●1/8 (スズランノズル)




管径75Aタイプ。曲がりの多い管の洗浄用。先端ノズルの首振りで、5箇所位のコーナーが洗浄可能。(75Aの時)



### ●6.3mm、9.5mmタイプ



管径32~200Aタイプまでの直管用。新設管の検査前の管内洗浄にも便利。



## ②パイプクリーニング用バルブ

パイプクリーニング用ホースと標準高圧ホースの継手、及び中間スイッチ。(本体に直接取付不可)




## ③逆噴ノズル

標準高圧ホースの先端に装着して管内洗浄に使用する。



### 《パイプクリーニングキット使用方法》

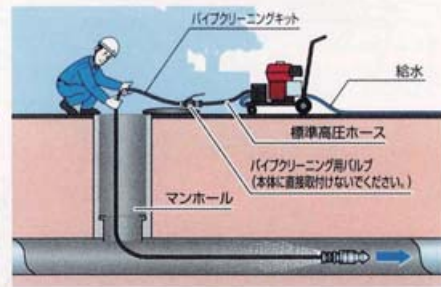

## ④トルネードノズル

用途/高圧水が回転しながら吐出。ひのき、杉の皮剥ぎや豚舎の清掃、アルミダイキャストなどの型の洗浄、バリ取りなどに効果的。



<接続例>




## ⑤フラットアングルノズル (0~80°)

噴射角度が水平に自在にコントロール可能。



<接続例>



## ⑥高圧ホース

(低圧用、高圧用)  
10m/20m30m  
/40m/50m)



## ⑦ホースリール

(据置用)  
高圧ホースの送り出し、巻き取り作業がスムーズに行えます。全機種対応。



## ⑧ホースリール

(上置用40m)



## ⑨ラインストレナー

(特別仕様)



## ⑩残水処理キット

高圧背水を利用し、残水を3m程度揚水します。



その他

商品についてのご意見・ご用命は下記へ

## スーパー工業株式会社

社・大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL (072) 653-2721 FAX (072) 653-2354  
 東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目16-26 TEL (03) 3653-2411 FAX (03) 3653-2420  
 札幌営業所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条1丁目1-24 TEL (011) 823-3661 FAX (011) 823-3666  
 福岡営業所 〒811-2205 福岡県粕屋郡志免町大字別府599-3 TEL (092) 622-6273 FAX (092) 622-6279

ホームページ <http://www.super-ace.co.jp>

E-mail [info@super-ace.co.jp](mailto:info@super-ace.co.jp)