

SUPERACE® WASHER

電気用品
安全法適合機




SBR-1105・0807

詳細ページ



- クラスNo.1の水量** 水量11ℓ/minの能力を有した、プロユースモデル(SBR-1105)
- 低電圧対応** DCブラシレスモーターを採用し電圧低下での起動不良トラブルを防止
- 軽量&コンパクト** 質量27kgと軽量モデル、樹脂ボディの採用と合わせコンパクトボディを実現
- 安心設計** 湯水停止装置を搭載し空運転による高圧ポンプの焼付きを未然防止

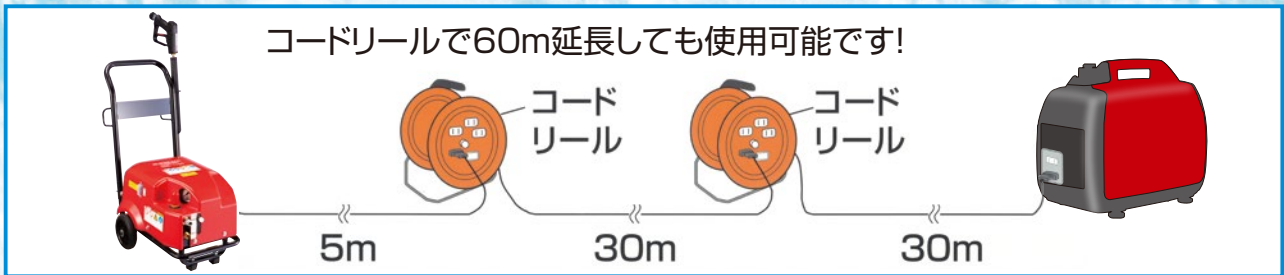

大型ハンドル

移動時に大変便利な
大型のハンドルを搭載

樹脂製カバー

軽量で衝撃に強い。
樹脂製カバーを採用し
軽量コンパクトボディを実現

自動運転機能

ガンのON/OFFで
モーターを自動制御。

大型車輪

悪路でも移動が容易な
大型車輪を採用。

ガンフック&ホースフック

収納や移動に便利なガンフック
背面にはホースフックも採用

DCブラシレスモーター搭載

50Vの低電圧でも強力に起動し、
電源コード延長時の低電圧トラブルを解決。

湯水停止装置

高圧ポンプの空運転による
焼付きを未然に防止。

**高耐久三連
プランジャーポンプ**

長年の実績により培った
スーパー工業のノウハウが、詰まった
高耐久三連プランジャーポンプを搭載。

仕様

型式名	SBR-1105	SBR-0807
コードNo.	03A8H0	03A8J0
圧力MPa(kgf/cm ²)	4.5(46)	7.0(71)
水量(L/min)	11.0	8.0
回転数(min ⁻¹)	2500	
出力	1.1kW(入力1.3kW)/2500min ⁻¹ (極数-)	
電圧(V)	動力回路:100(自動回路付)	
電流(A)	15(絶縁:B種)	
起動方式	専用駆動回路(マイコンドライバー)	
キャブタイヤ	2mmφ×3芯×5m	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	656×425×749	
質量(kg)	27	

	SBR-1105	SBR-0807
標準付属品	ライフルガンASY 500-クイック*	
	可変ノズルASY φ1.4 水	可変ノズルASY φ1.1 白
	高圧ホースASY CL 3/8×10mクイック*	
	吸水ホースASY テトラロン1/2×3m	
	ストレーナー円盤形 40メッシュ	
	ポッキンプラグ付 VCTF 2mmφ×3C×5m NEW	



スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に
技術で応える高圧洗浄機

**SUPERACE®
WASHER**

本 社	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央4丁目8番17号	TEL(022)226-7818	FAX(022)226-7819
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915	名古屋市緑区野末町2-08	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089