

仮設資材の洗浄におすすめ!

# 高圧洗浄機 1450シリーズ

超高圧  
500kgf/cm<sup>2</sup>  
クラス

仮設資材に付着した  
コンクリートや塗料の剥離に

高圧洗浄機で  
パワフル  
洗浄中!!



おすすめオプション

トルネードノズルまたは温水ユニット  
(SHB-500)との併用で

洗浄力UP!!



▲トルネードノズル  
ASY  
※取付ニップル付き

耐圧ボイラーユニット ▶  
SHB-500



詳しくは  
裏面を  
チェック!


**ガソリンエンジン式**

超高压型洗浄機  
**SER-1450**

**軽量コンパクト**

**NEW**

- 小型で軽量の超高压タイプ
- 軽量・コンパクトな50MPa (510kgf/cm<sup>2</sup>)
- ガソリンエンジンモデル

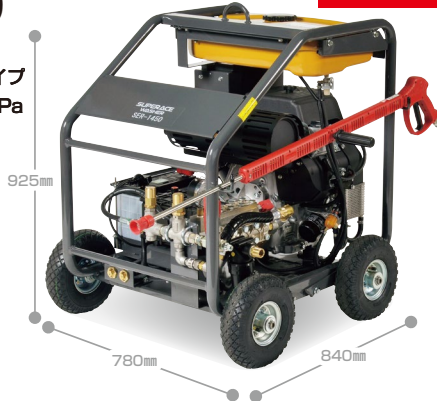

仕様		SER-1450
型式名		SER-1450
コードNo.		0393E0
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	50(510)
	水量(L/min)	15
	回転数(min <sup>-1</sup> )	1655
エンジン	名称	空冷4サイクルV形2気筒OHVガソリンエンジン
	総排気量(cc)	720
	定格出力	14.2kW(19.3PS)/3600min <sup>-1</sup>
	最大出力	17.2kW(25.4PS)/3600min <sup>-1</sup>
	始動方式	セルスタータ式
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量(L)	12.8
	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	840×780×925
質量(kg)	157	

※SER-1450は水道直結仕様となりません。

**ディーゼルエンジン式**

防音型・超高压洗浄機  
**SEL-1450SSN3**

**低燃費 + 防音型**

**NEW**

- クラス最強出力でクリーンエンジン
- 高圧力でスピーディな洗浄作業を実現、しかも低燃費
- 低騒音でコンパクトボディ



仕様		SEL-1450SSN3
型式名		SEL-1450SSN3
コードNo.		039785
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	49.0(500)
	水量(L/min)	14.0
	回転数(min <sup>-1</sup> )	1270
エンジン	名称	水冷4サイクルディーゼルエンジン
	総排気量(cc)	1116
	定格出力	15.6kW(21.2PS)/2600min <sup>-1</sup>
	最大出力	15.6kW(21.2PS)/2600min <sup>-1</sup>
	始動方式	セルスタータ式
	使用燃料	JIS 2号 軽油
	燃料タンク容量(L)	25.0
	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1310×755×1016
質量(kg)	450.0	

※SEL-1450SSN3は水道直結仕様となりません。

**モーター式**

超高压型洗浄機  
**SAL-1450-2**

**NEW** さらにコンパクトに  
**モデルチェンジ!!**

- 超高压でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です



仕様		15kW/20.0PS
型式名		SAL-1450-2
コードNo.		[50Hz]03B451・[60Hz]03B551
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	49.0(500)
	水量(L/min)	14.0
	回転数(min <sup>-1</sup> )	1290
モーター	出力	[50Hz] 15kW/1465min <sup>-1</sup> (極数:4P) [60Hz] 15kW/1760min <sup>-1</sup> (極数:4P)
	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200
	電流(A)	[50Hz]58(絶縁:B種)・[60Hz]54(絶縁:B種)
	起動方式	スターデルタ起動
	キャブタイヤ	14mm <sup>2</sup> ×4芯×10m
	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1185×710×940
	質量(kg)	355

※SAL-1450-2は水道直結仕様となりません。

OPTION

**耐圧ボイラーユニット SHB-500**  
50MPa対応の100V式ボイラーユニット

- 冷水タイプ高压洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能になります
- 30℃~70℃の間で水温設定が可能
- 失火検知装置付

仕様		SHB-500
型式名		SHB-500
コードNo.		[50Hz]03B009・[60Hz]03B010
吐出可能圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )		50.0(510)
吐出可能吸水量(L/min)		8.5~15.0
電源(V)		100
使用燃料		軽油(白灯油使用可)
燃料タンク容量(L)		20
設定温度		30~70℃
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		1110×750×996
質量(kg)		170.0

標準付属品 高圧ホース3/8(専用金具)10m×1本・3/8(専用金具)2m×1本



OPTION

**トルネードノズルASY** ※取付ニップル付き

- 広範囲を効率よく洗浄できます。
- アルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的。



**業務用高压洗浄機**  
**無料出張実演受付中!**

※詳しくは当社営業担当者まで

**スーパー工業株式会社**

現場で求められる  
性能に技術で応える **高压洗浄機**

**SUPERACE<sup>®</sup>**  
**WASHER**

本社 〒566-0052  
札幌営業所 〒003-0824  
仙台営業所 〒980-0021  
東京営業所 〒132-0021  
名古屋営業所 〒458-0915  
大阪営業所 〒566-0052  
広島営業所 〒731-5128  
福岡営業所 〒811-2233  
沖縄出張所 〒903-0812

大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7  
札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15  
仙台市青葉区中央4丁目8番17号  
東京都江戸川区中央4丁目15-13  
名古屋市緑区野末町208  
大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7  
広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23  
福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8  
沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3

TEL(072)653-2721(代)  
TEL(011)874-5600  
TEL(022)226-7818  
TEL(03)3653-2411  
TEL(052)626-3701  
TEL(072)653-2721  
TEL(082)208-4885  
TEL(092)622-6273  
TEL(098)887-0089

FAX(072)653-2354  
FAX(011)874-5601  
FAX(022)226-7819  
FAX(03)3653-2420  
FAX(052)626-3702  
FAX(072)653-2354  
FAX(082)208-4886  
FAX(092)622-6279  
FAX(098)887-0089