

# SUPERACE® WASHER SEL-1425V-3

## 温水・高温スチーム洗浄が可能

ディーゼルエンジン式の防音型 燃料は軽油のみの一体型  
安全弁・湯水停止装置・失火検知装置など安全装置を標準装備

温水高圧洗浄機と除草専用ガンによる**新除草工法!**

### NETIS【国土交通省】

新技術情報提供システムに  
温水除草工法が登録されました!

[NETIS登録番号 KK-210033]

■ 操作パネル部



- 1 温度調整ダイヤル  
常温~150℃の設定が可能
- 2 ボイラースイッチ  
冷水、温水を簡単に切替え
- 3 メインキー  
セルスターターにより簡単始動
- 4 メンテナンスランプ  
各種告知ランプ搭載によりリアルタイムで状態を把握
- 5 アワーメーター  
稼働時間の把握が可能

兼用大型燃料タンク

ボイラーとエンジンの燃料を兼用する37Lの大型燃料タンクを採用



高効率ヒートコイル式ボイラー

56,000kcalボイラーにより温水洗浄だけでなく高温スチーム洗浄も可能


詳細ページ



■ 大型メンテナンスパネル



大型開口部の為メンテナンス性がUP

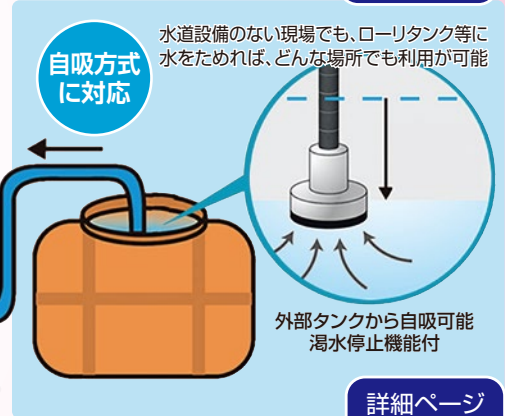

詳細ページ



仕様		
型式名	SEL-1425V-3	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	24.5(250)
	水量(L/min)	14.8
	回転数(min <sup>-1</sup> )	1225
エンジン	名称	水冷4サイクルディーゼルエンジン
	総排気量(cc)	479
	定格出力	7.4kW(10.0PS)/2800min <sup>-1</sup>
	最大出力	9.3kW(12.7PS)/3600min <sup>-1</sup>
	始動方式	セルスターター式
	使用燃料	JIS2号軽油
燃料タンク容量(L)	37(ボイラーと共用)	
ボイラー	設定温度	30℃~150℃
	出力(kcal/h)	56000
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1227×760×924	
質量(kg)	300.0	
オプション	煙突	
その他		

電源設備不要

高圧ポンプとボイラーをエンジンのみで駆動。電源設備は不要



OPTION 温水除草専用ガン



付属品



導入事例



標準付属品	ライフルガンASY 1/8-700-クイック 温水*
	噴口扇形 1/8 MVNP1537
	温水用高圧ホースASY AH 3/8×20m クイック*
	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無*
	ストレーナー 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ
	余水ホースASY 3/8×3m テロンφ10*
	防災面 リケンFH2C
	ニトリル手袋 L PPM-6630

本社	〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒980-0021 仙台市青葉区中央4丁目8番17号	TEL(022)226-7818	FAX(022)226-7819
東京営業所	〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915 名古屋市緑区野末町2-08	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089