

大型散水機

ディーゼルエンジン式防音型

中小企業経営強化税制(A類型)・投資促進税制対象機
SEL-300SSW-4・SEL-300SST-4
対象/青色申告の中小企業等 期限/2027年3月31日まで
※中小企業経営強化税制の申請には、事前に経費力向上計画の認定が必要です。

- 中小企業経営強化税制(A類型)
設備投資額の即時償却または購入額の10%税額控除
資本金3,000万円超、1億円以下の法人の場合は7%税額控除
- 中小企業投資促進税制
設備投資額の30%特別償却または購入額の7%税額控除※
※資本金3,000万円以下の法人及び個人事業主に限ります。

エンジンタイプ

SUPERACE® WASHER

SEL-300SSタイプ

詳細ページ



現場で大活躍する大型散水機ラインアップ!

最大散水
飛距離(水平)
33m
※オプションノズル
使用の場合
(参考値)

大型解体に最適!

大水量でノズル3本同時散水!




大型
タンク付
解体散水機
ディーゼルエンジン式
防音型

SEL-300SSW-4

2m³(2,000L) ローリータンク
一体型モデル

SEL-300SST-4

6m³(6,000L) 専用水タンク
一体型モデル

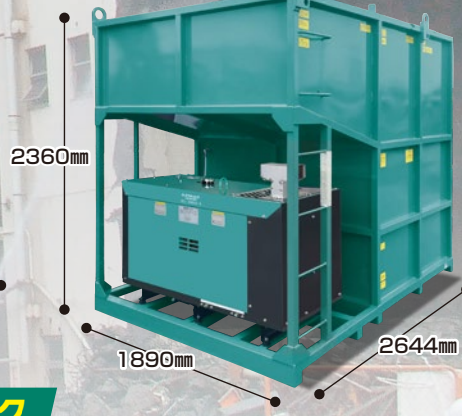

タンク
無しなら

SEL-300SS-4



標準仕様
(本体メスカブラー
ノズル オスカブラー)

変更可能
(本体オスカブラー
ノズル メスカブラー)



※写真のキャスターはオプションです

スーパー工業株式会社

解体現場に強い！大型散水機の納入事例



現場で大活躍する大型散水機ラインアップ

大型解体作業に最適なSEL-300SSタイプ

SEL-300SS-4

標準
タンクレス
モデル

SEL-300SSW-4

2000L
ローリー
タンク付

SEL-300SST-4

6000L
専用
水タンク付

型式名	SEL-300SS-4	SEL-300SSW-4	SEL-300SST-4
標準付属品	ビニールサクシオン VS-C3 2・1/2"×5m	—	—
	ストレーナー φ65 ダクロメッキ	—	—
	余水ホースASY 3/8×5.5m テトロンφ10*	—	—
	散水ノズル A1 1/2"レバー・オス ASY*	—	—
オプション			
キャスター	キャスターASY φ130		
散水ノズル	スーパーストリームノズル ASY φ17 1・1/2"		
吐出ホース	TR型テトロンホースASY レバーカップ付 25mm 25×33×10m		
	TR型テトロンホースASY レバーカップ付 25mm 25×33×25m		
	TR型テトロンホースASY レバーカップ付 25mm 25×33×50m		
消防ホース(未検定品)	消防散水用ホースASY φ40×10m		
	消防散水用ホースASY φ40×20m		
	消防ライトラインホースASY φ40×10m		
	消防ライトラインホースASY φ40×20m		

<SEL-300SS-4 散水飛距離表> ... オプションノズル

本数	口径	ノズル	ホース長	最大散水飛距離m(水平)	最大散水飛距離m(鉛直参考値)
1本出	1・1/2"	スーパーストリームX1(オプション)	消防 20m	31~(33)	19~(22)
	1"	散水ノズルX1	消防 20m	26~(28)	14~(17)
	1"	散水ノズルX1	消防 10m	22~(24)	12~(15)
2本出	1・1/2"	散水ノズルX1	消防 20m	24~(26)	13~(16)
	1"	散水ノズルX1	消防 10m	20~(22)	10~(13)
	1"	散水ノズルX2	消防 10m	21~(23)	11~(14)
3本出	1・1/2"	散水ノズルX1	消防 20m	23~(25)	12~(15)
	1"	散水ノズルX2	消防 10m	18~(20)	10~(13)

■本数値は無風状態試験時の飛距離実測値であり、保証値ではありません。

■鉛直飛距離は風の影響を大きく受けるため無風最高到達点の参考値です。■カッコ()内数値は飛沫瞬時最高到達点です。

標準付属品



仕様

型式名	SEL-300SS-4	SEL-300SSW-4	SEL-300SST-4
コードNo.	0397E9	0397EA	0397EB
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	0.6(6)/0.44(4.4)±8%	
	水量(L/min)	300/570(max)±10%	
	回転数(min ⁻¹)	3600	
エンジン	名称	水冷4サイクルディーゼルエンジン	
	総排気量(cc)	479	
	定格出力	9.3kW(12.7PS)/3600min ⁻¹	
	始動方式	セルスターター式	
	使用燃料	JIS 2号 軽油	
	燃料タンク容量(L)	25.0(燃料消費量 約3.0L/h)	
ノズル(40mm)		飛距離22m	
ノズル(25mm)		飛距離15-18m	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		1300×680×881	2460×1580×1500
質量(kg)		330.0	795.0
			約1600.0

オプション品



OPTION

■広範囲に自動で散水するノズルです
スプリンクラーノズル

スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に
技術で応える高圧洗浄機SUPERACE[®]
WASHER

本社 〒566-0052 大阪府摂津市島飼本町5丁目3-7
札幌営業所 〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15
仙台営業所 〒984-0013 仙台市若林区六丁の目南町7-18
東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13
名古屋営業所 〒458-0915 名古屋緑区野末町208
大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市島飼本町5丁目3-7
広島営業所 〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23
福岡営業所 〒811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8
沖縄出張所 〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3

TEL(072)653-2721(代)
TEL(011)874-5600
TEL(022)353-9512
TEL(03)3653-2411
TEL(052)626-3701
TEL(072)653-2721
TEL(082)208-4885
TEL(092)622-6273
TEL(098)887-0089

FAX(072)653-2354
FAX(011)874-5601
FAX(022)353-9515
FAX(03)3653-2420
FAX(052)626-3702
FAX(072)653-2354
FAX(082)208-4886
FAX(092)622-6279
FAX(098)887-0089

98SEL004
25/04 0000