

霧による加湿
 屋内の湿度コントロール
 静電気防止、鎮塵にも。



JQA-QM8678
 JQA-EM6191




SuperEcoMist

スーパーエコミスト
 ハイプレッシャー加湿システム

スーパー工業株式会社

ポンプユニット使用例

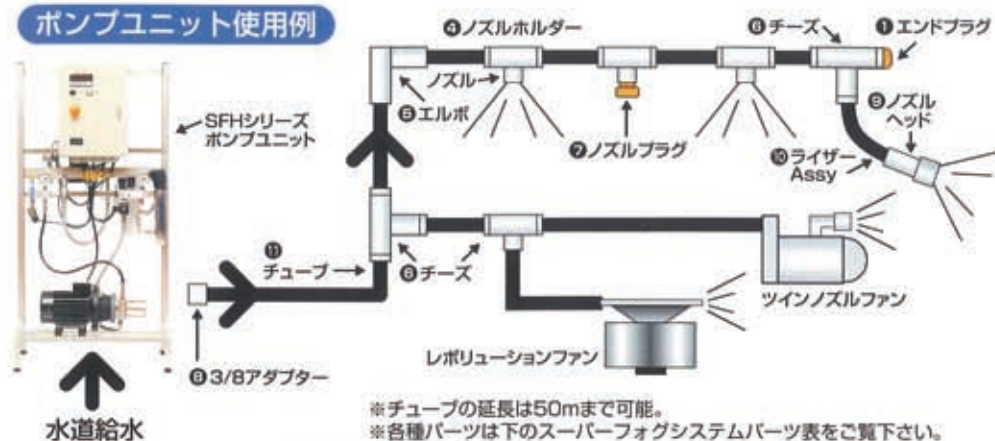

スーパーエコミスト
 オプション品
 加湿ユニット



スーパーフォッグ
 システム
 各種パーツ

① エンドプラグ	② フォッグノズル フィルター付	③ フォッグノズル フィルター無	④ ノズルホルダー
⑤ エルボ	⑥ チーズ	⑦ ノズルプラグ	⑧ 3/8アダプター
⑩ ライザー Assy (フレキシブル)60cm	⑪ チューブ 30m/150m	ホース クランプ	カップリング
			チューブカッター

■ノズルにより、5μm~50μmの霧を発生します。■SFHは様々な現場に対応し、容易に施工ができます。チューブの接続も、ワンタッチで簡単にできます。■100V、200V仕様があり、電源と水さえあれば使用は可能。ランニングコストも低く経済的です。■フレキシブルなチューブもあり、角度調整も可能です。■使用用途に合わせて、各種パーツもお選びいただけます。

フォッグノズル適性表

型 式	有効吐出水量 (L/min)	ノズル適性回数 (回)	
		フォッグノズル004	フォッグノズル006
SFH-100-50	0.17~1.7	6~56	5~50
SFH-100-60	0.2~2	7~66	6~58
SFH-300-50	0.34~4.5	12~150	10~132
SFH-300-60	0.4~5.3	14~176	12~155

商品についてのご意見・ご用命は下記へ

スーパー工業株式会社


札幌支店 〒546-0052 大阪府堺市東区南町5丁目3-7 TEL (072)653-2721(代) FAX (072)653-2354
 札幌営業所 〒003-0837 札幌市白石区南水7条1丁目1-24 TEL (011)823-3861 FAX (011)823-3866
 東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13 TEL (03)3653-2411 FAX (03)3653-2420
 名古屋営業所 〒468-0815 愛知県名古屋市中区東区野村2丁目 TEL (052)626-3701 FAX (052)626-3702
 福岡営業所 〒811-2205 福岡県福岡市東区志賀島1丁目3-3 TEL (092)622-6273 FAX (092)622-6279
 沖縄駐在所 〒903-0812 沖縄県那覇市首里皇徳町1-18-3 TEL / FAX (098)887-0089

ホームページ <http://www.super-ace.co.jp> E-mail info@super-ace.co.jp

SuperFogHumidity



スーパー フォグ ヒューミディティ-

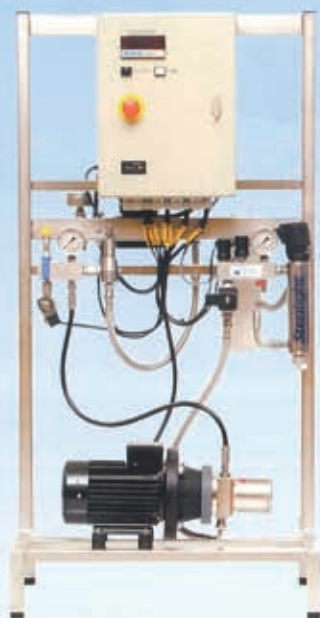

スーパーフォグヒューミディティ-とは、

細霧を発生し、高い加湿効果をもたらす加湿システムです。各加湿ユニットにはファンが内蔵されており、霧の飛散と蒸発を助けます。

使用効果では…

加湿効果により、印刷工場、製薬生産ハウス、各種貯蔵庫の環境維持を助けます。ビル管理法対策、発火防止にも最適です。

- 他の方式に比べてランニングコストが安い。
- 完全密閉システムのため、非常に衛生的。
- メンテナンスは、定期的なフィルター、UVランプ交換のみ。ポンプは2年毎の点検でOK。

SFHシリーズ

型 式	SFH-100-50	SFH-100-60	SFH-300-50	SFH-300-60
最低流量 (L/min)	0.17	0.2	0.34	0.4
最大流量 (L/min)	1.7	2	4.5	5.3
ろ過フィルター	1μ10*			
騒音レベル (dBA)	71			74
電 圧	三 相 200V			
電 力 (kW)	0.5			0.75
電 流 (A)	2.6			3.85
寸法 L×W×H(mm)	500×660×1300			
重量 (kg)	50			55

品 名	吐出水量 (L/min)	粒子径 (μm)
フォグノズル SUS 004F	0.030	10
フォグノズル SUS 006F	0.034	20

様々な現場に対応し、容易に施工ができます。チューブの接続は、**ワンタッチ**で簡単にできます。

SFHシリーズ 加湿ユニット

レボリューションファン



1台でノズルが8個取り付けられるため、天井が高く、広範囲の加湿に最適なユニットです。ノズルプラグを取り付けば、ある一定方向の噴霧を止めることもできます。

ノズル種類	0.030L/min, 0.034L/min
ノズル数	最大8
最大加湿容量	20L/h
電 圧	単 相 200V
電力 (kW)	0.075
寸 法	ユニット高さ 275
	上部直径 540
	下部直径 360
重 量 (kg)	6
設置高さ	3m以上


ツインノズルファン



天井が低い場所や取り付け場所が制限されている場合に威力を発揮します。各ノズルには便利なシャットオフバルブが標準装備。

ノズル種類	0.030L/min, 0.034L/min
ノズル数	2
最大加湿容量	5L/h
電 圧	単 相 200V
電力 (kW)	0.014 (50Hz) 0.02 (60Hz)
寸法 (mm)	L170×W150×H160
重 量 (kg)	1.2
設置高さ	2.5m以上

年間ランニングコスト比較

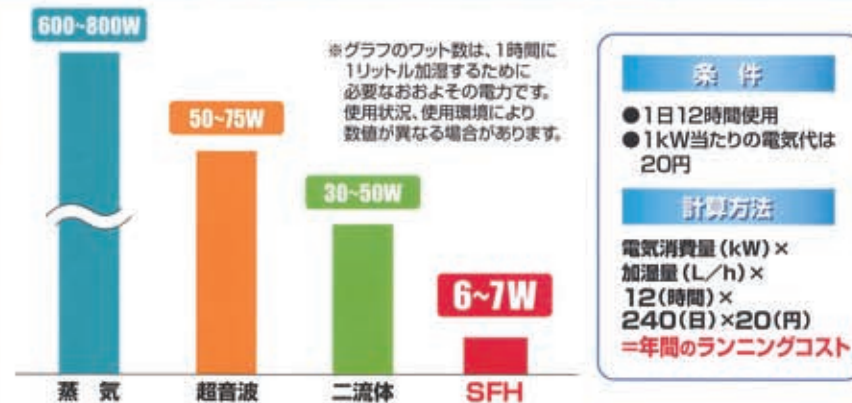

圧倒的コストパフォーマンスで差をつける。

	加湿量 50L/h	加湿量 100L/h	加湿量 200L/h
蒸 気	1,728,000	3,456,000	6,912,000
超音波	144,000	288,000	576,000
コンプレッサー	86,400	172,800	345,600
SFHシリーズ	17,280	34,560	69,120