

霧でクールダウン!  
屋内外の冷却効果、鎮塵、  
幻想的な演出にも。



# SuperEcoCool

## スーパーエコクール



 **スーパー工業株式会社**

### その他 使用例


【スーパー フォグ ジェッター】



【スーパー フォグ システム】



### ポンプユニット使用例

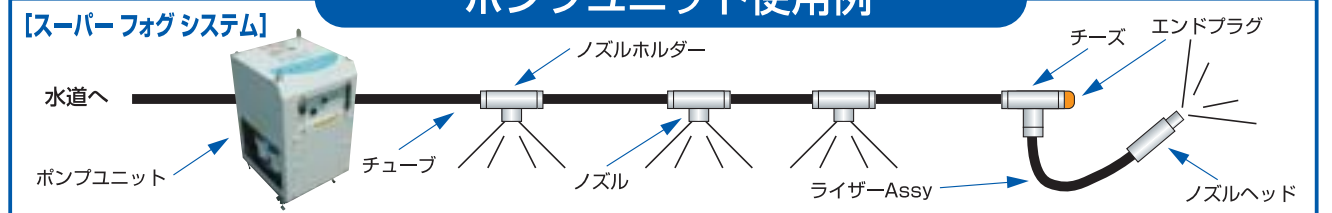

### フォグノズル適性表

型 式	有効吐出水量 (ℓ/min)	ノズル適性数量 (個)				
		フォグノズル 006	フォグノズル 008	フォグノズル 012	フォグノズル 015	フォグノズル 020
SFS-102 SFS-202	0.6~1.5	10~25	7~18	5~12	4~10	3~7
SFS-104 SFS-204	1.5~3.5	25~58	18~43	12~29	10~23	7~17
SFS-208	3.5~7.0	58~116	43~87	29~58	23~46	17~35

### スーパーフォグシステム 各種パーツ

 フォグノズル フィルター付	 フォグノズル フィルター無	 ノズルホルダー	 カップリング
 ノズルヘッド	 チーズ	 エルボ	 ノズルプラグ
 3/8アダプター	 ライザーAssy (フレキシブル) 60cm	 ホース クランプ	 チューブ 30m/150m
			 チューブカッター

■ノズルにより、5μm~50μmの霧を発生します。 ■SFSは様々な現場に対応し、容易に施工ができます。チューブの接続も、ワンタッチで簡単にできます。 ■100V、200V仕様があり、電源と水さえあれば使用は可能、ランニングコストも低く経済的です。 ■フレキシブルなチューブもあり、角度調整も可能です。 ■使用用途に合わせて、各種パーツもお選びいただけます。

商品についてのご意見・ご用命は下記へ

### スーパー工業株式会社

本社・大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市島飼本町5丁目3-7 TEL (072)653-2721(代) FAX (072)653-2354  
 札幌営業所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条1丁目1-24 TEL (011)823-3661 FAX (011)823-3666  
 東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13 TEL (03)3653-2411 FAX (03)3653-2420  
 福岡営業所 〒811-2205 福岡県粕屋郡志免町大字別府599-3 TEL (092)622-6273 FAX (092)622-6279  
 沖縄駐在所 〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3 TEL/FAX (098)887-0089

ホームページ <http://www.super-ace.co.jp> E-mail [info@super-ace.co.jp](mailto:info@super-ace.co.jp)



# SuperFogJetter

スーパーフォグジェッター



水タンクを搭載し、移動可能なフォグユニットです。  
100Vで使用場所を選びません。



- 風量は、3段階の調節が可能です。
- 高さ調節が出来ます。
- 無風状態の推進距離約8m
- 湯水装置付
- 左右自動首振り機能付
- 1点吊りフック付
- 水道直結可能

## SFJ-1002

仕 様	
型 式	SFJ-1002
噴霧量 (ℓ/min)	0.24
電 源	単相100V
出 力	ポンプモーター0.55kw/ファンモーター0.15kw
寸法 (L×W×H)	780×630×(1570最小~2080最大)
首振り角度	60°
首折れ角度	35°
質 量 (kg)	72
水タンク	28L (ボールタップ付)
ファンサイズ (mm)	450

品 名	吐出水量 (ℓ/min)	粒子径 (μm)
フォグノズルSUS008 フィルター付	0.048	30

# SuperFogSystem

スーパーフォグシステム



様々な現場に対応し、容易に施工ができます。

### スーパーエコクールシリーズとは

細霧を発生し、屋内外の冷却効果(クールダウン)、  
粉塵ダウン、消臭、霧を使つての演出など多彩な  
用途で利用されています。

### 使用効果では…

#### 〔暑さ対策〕

夏場においてはヒートアイランド現象や熱中症  
などの暑さ対策も万全。

#### 〔環境対策〕

エアコン・スポットクーラーなどよりコスト低減が  
できます。温暖化対策、粉塵ダウンなど環境問題  
にも配慮した画期的なシステムです。

### 用途では

- クールダウン…細かい霧を気化することにより3~6℃気温を下げます。
- 粉塵ダウン…細かい霧を吸着させることにより粉塵をダウンさせます。
- 屋内外でのクーリング…公園・イベント会場・倉庫内作業、暑さ対策、ビニールハウス内の温度・湿度管理など用途多彩。

- 単相100Vは2タイプ、三相200Vは3タイプございます。
- チューブの接続は、ワンタッチで簡単です。
- 水道直結仕様です。
- 水量は、2Lタイプと4Lタイプ、8Lタイプ(200V)がございます。
- 間欠運転タイマー付




## SFSシリーズ

	仕 様				
型 式	SFS-102	SFS-104	SFS-202	SFS-204	SFS-208
出力 (kw)	0.4		0.75		1.5
水量 (ℓ/min)	2	4	2	4	8
電源	単相100V		三相200V		
寸法 (L×W×H)	464×453×772				
質量 (kg)	64	67	61		70

品 名	吐出水量 (ℓ/min)	粒子径 (μm)
フォグノズルSUS006	0.057	20
フォグノズルSUS008	0.076	30
フォグノズルSUS012	0.114	40
フォグノズルSUS015	0.150	50
フォグノズルSUS020	0.190	60

※50Hz仕様、60Hz仕様の2種類あります。



様々な現場に対応し、容易に施工  
ができます。チューブの接続は、  
**ワンタッチ**で簡単にできます。

### 〈使用例〉

