

霧でクールダウン!
屋内外の冷却効果、鎮塵、
幻想的な演出にも。



JQA-QM8678
JQA-EM6191

みんなで止めよう温暖化
チーム・マイナス6% www.team-6.jp

SuperEcoMist

スーパーエコミスト

やさしい霧に包まれて



スーパー工業株式会社

その他 使用例

【スーパー フォグ ジェッター】



【スーパー フォグ システム】



フォグノズル適性表

| 型 式 | 有効吐出水量 (ℓ/min) | ノズル適性数量 (個) | | | | |
|-----------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | フォグノズル 006 | フォグノズル 008 | フォグノズル 012 | フォグノズル 015 | フォグノズル 020 |
| SFS-104 SFS-204 | 1.5~3.5 | 25~58 | 18~43 | 12~29 | 10~23 | 7~17 |
| SFS-208 | 3.5~7.0 | 58~116 | 43~87 | 29~58 | 23~46 | 17~35 |

スーパーフォグシステム 各種パーツ

| | | | |
|------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|
| フォグノズル フィルター付 | フォグノズル フィルター無 | ノズルホルダー | カップリング |
| ノズルヘッド | チーズ | エルボ | ノズルプラグ |
| 3/8アダプター | ライザーAssy (フレキシブル) 60cm | ホース クランプ | チューブ 30m/ 150m チューブカッター |
| エンドプラグ | | | |

■ノズルにより、5μm~50μmの霧を発生します。 ■SFSは様々な現場に対応し、容易に施工ができます。チューブの接続も、ワンタッチで簡単にできます。 ■100V、200V仕様があり、電源と水さえあれば使用は可能、ランニングコストも低く経済的です。 ■フレキシブルなチューブもあり、角度調整も可能です。 ■使用用途に合わせて、各種パーツもお選びいただけます。

スーパーエコミスト オプション品

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|--|
| スーパーフォグ ジェッター対応 | その他 | スーパーフォグシステム/ジェッター対応 スタンドファンセット (ホース10m付) | スーパーフォグシステム対応 制御ユニット SCU-01 | 希釈バルブ |
| ノズルリング 5個仕様 | ノズルリング 35個仕様 24個仕様 | 高さ調節 2m~2.5m | ・温度スイッチ ・湿度スイッチ ・24hタイマー | 電源不要です。 希釈率0.5~2% 消臭剤などの噴霧 が可能です。 |
| | | | 制御ボックス SCU-02 | ・24hタイマー ・SFS-104に対応 |

商品についてのご意見・ご用命は下記へ

スーパー工業株式会社

本社・大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL (072)653-2721(代) FAX (072)653-2354
札幌営業所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条1丁目1-24 TEL (011)823-3661 FAX (011)823-3666
東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13 TEL (03)3653-2411 FAX (03)3653-2420
福岡営業所 〒811-2205 福岡県粕屋郡志免町大字別府599-3 TEL (092)622-6273 FAX (092)622-6279
沖縄駐在所 〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3 TEL/FAX (098)887-0089

ホームページ <http://www.super-ace.co.jp> E-mail info@super-ace.co.jp

SuperFogJetter

スーパー フォグ ジェッター



SuperFogSystem

スーパー フォグ システム



水タンクを搭載し、移動可能なフォグユニットです。
100Vで使用場所を選びません。

様々な現場に対応し、容易に施工ができます。



- 風量は、3段階の調節が可能です。
- 高さ調節が出来ます。
- 無風状態の推進距離約10m
- 湯水装置付
- 左右自動首振り機能付
- 1点吊りフック付
- 水道直結可能

スーパーエコミスト シリーズとは

細霧を発生し、屋内外の冷却効果(クールダウン)、粉塵ダウン、消臭、霧を使つての演出など多彩な用途で利用されています。

使用効果では…


〔暑さ対策〕

夏場においてはヒートアイランド現象や熱中症などの暑さ対策も万全。

〔環境対策〕

エアコン・スポットクーラーなどよりコスト低減ができます。温暖化対策、粉塵ダウンなど環境問題にも配慮した画期的なシステムです。

- 単相100V、三相200Vが
ございます。
- チューブの
接続は、
ワンタッチで
簡単です。
- 水道直結
仕様です。
- 水量は4Lタイプ、
8Lタイプ
(200V)が
ございます。
- 間欠運転
タイマー付

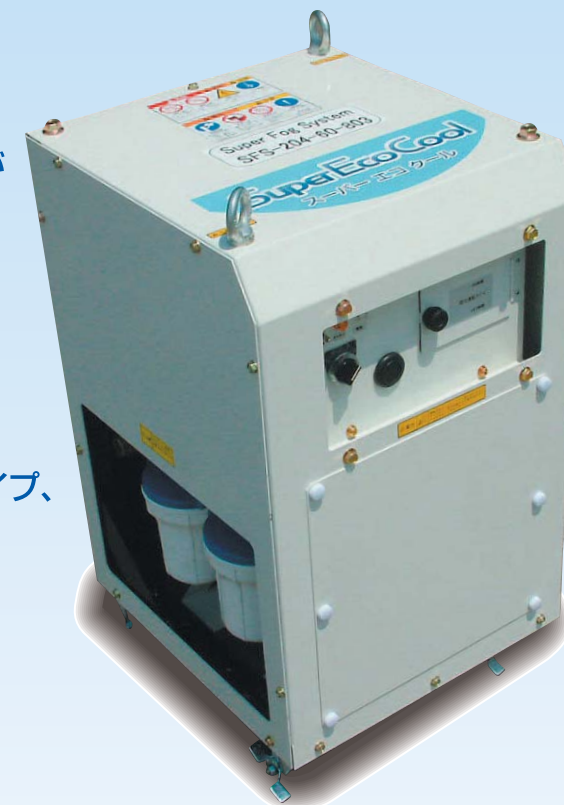


SFSシリーズ

| | 仕 様 | | |
|-----------|-------------|---------|---------|
| 型 式 | SFS-104 | SFS-204 | SFS-208 |
| 出力(kw) | 0.75 | | 1.5 |
| 水量(L/min) | 4 | | 8 |
| 電 源 | 単相100V | 三相200V | |
| 寸法(LxWxH) | 464×453×772 | | |
| 質量(kg) | 67 | 61 | 70 |

| 品 名 | 吐出水量 (ℓ/min) | 粒子径 (μm) |
|--------------|--------------|----------|
| フォグノズルSUS006 | 0.057 | 20 |
| フォグノズルSUS008 | 0.076 | 30 |
| フォグノズルSUS012 | 0.114 | 40 |
| フォグノズルSUS015 | 0.150 | 50 |
| フォグノズルSUS020 | 0.190 | 60 |

※50Hz仕様、60Hz仕様の2種類あります。

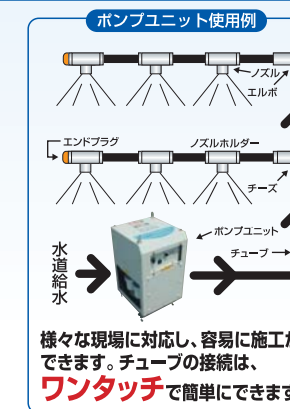

様々な現場に対応し、容易に施工ができます。チューブの接続は、**ワンタッチ**で簡単にできます。

SFJ-1003

| 仕 様 | |
|------------|-----------------------------|
| 型 式 | SFJ-1003 |
| 噴霧量(L/min) | 0.17~0.24 |
| 電 源 | 単相100V |
| 出 力 | ポンプモーター0.25kw/ファンモーター0.16kw |
| 寸法(LxWxH) | 780×640×(1570最少~2080最大) |
| 首振り角度 | 60° |
| 首折れ角度 | 35° |
| 質量(kg) | 72 |
| 水タンク | 28L(ボールタップ付) |
| ファンサイズ(mm) | 450 |

用途では

- クールダウン…細かい霧を気化することにより3~6℃気温を下げます。
- 粉塵ダウン…細かい霧を吸着させることにより粉塵をダウンさせます。
- 屋内外でのクーリング…公園・イベント会場・倉庫内作業、暑さ対策、ビニールハウス内の温度・湿度管理など用途多彩。

〈使用例〉

