

霧でクールダウン！
屋内外の冷却効果、鎮塵、
幻想的な演出にも。



ISO 9001
ISO 14001
JQA-QM8678
JQA-EM6191

みんなで止めよう温暖化
チーム・マイナス6% www.team-6.jp


SuperEcoMist

スーパーエコミスト



やさしい霧に包まれて...

スーパー工業株式会社

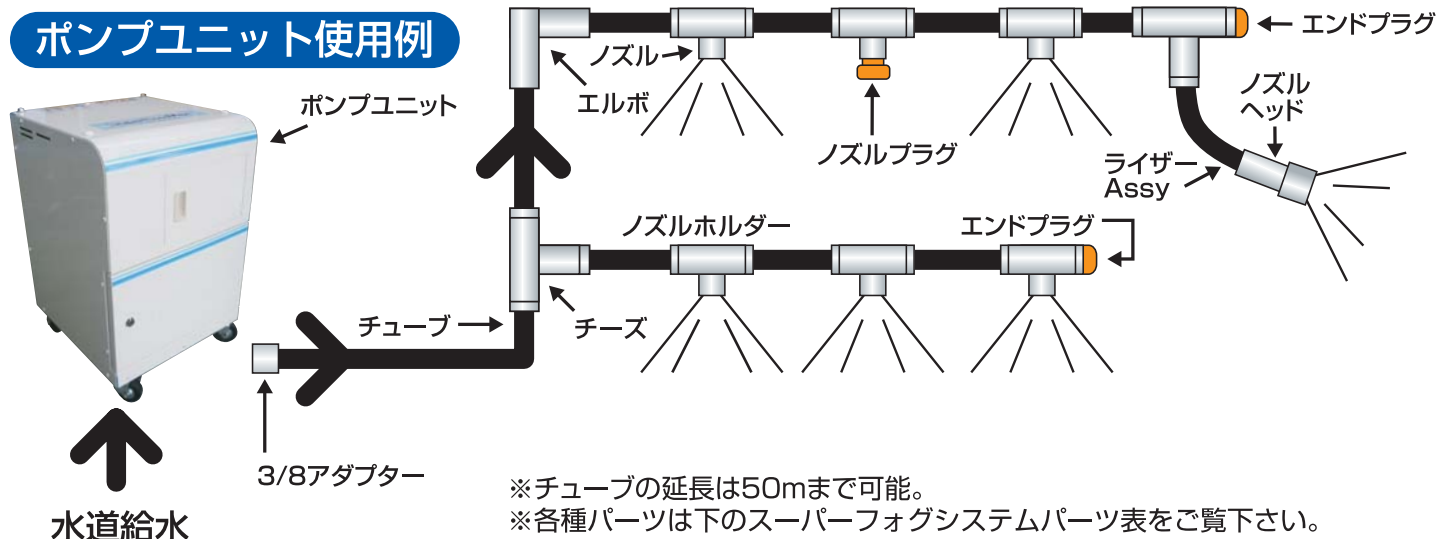

スーパーフォグシステム各種パーツ

<p>ミストノズル フィルター付</p> <table border="1"> <tr><th>品名</th><th>コードNo.</th></tr> <tr><td>J06</td><td>10148950327</td></tr> <tr><td>J08</td><td>10148950334</td></tr> <tr><td>J12</td><td>10148950343</td></tr> <tr><td>J15</td><td>10148950353</td></tr> <tr><td>J20</td><td>10148950363</td></tr> </table>	品名	コードNo.	J06	10148950327	J08	10148950334	J12	10148950343	J15	10148950353	J20	10148950363	<p>スーパーフォグジェットー対応可</p> <p>ノズルリング</p> <table border="1"> <tr><th>仕様</th><th>コードNo.</th></tr> <tr><td>5個仕様</td><td>04GB6A0005</td></tr> <tr><td>24個仕様</td><td>04GB670098</td></tr> <tr><td>35個仕様</td><td>04GB670088</td></tr> </table>	仕様	コードNo.	5個仕様	04GB6A0005	24個仕様	04GB670098	35個仕様	04GB670088	<p>チューブ</p> <table border="1"> <tr><th>サイズ</th><th>コードNo.</th></tr> <tr><td>30m</td><td>1014896005</td></tr> <tr><td>150m</td><td>1014896020</td></tr> </table>	サイズ	コードNo.	30m	1014896005	150m	1014896020	<p>チューブカッター No.1014896001</p>
品名	コードNo.																												
J06	10148950327																												
J08	10148950334																												
J12	10148950343																												
J15	10148950353																												
J20	10148950363																												
仕様	コードNo.																												
5個仕様	04GB6A0005																												
24個仕様	04GB670098																												
35個仕様	04GB670088																												
サイズ	コードNo.																												
30m	1014896005																												
150m	1014896020																												
<p>ノズルヘッド No.1014892923</p>	<p>ノズルホルダー No.10147892630</p>	<p>ノズルプラグ No.1014893505</p>	<p>チーズ No.1014892704</p>																										
<p>カップリング No.1014892702</p>	<p>3/8アダプター No.1014892707</p>	<p>3/8クイッククランプ No.04000011</p>	<p>エンドプラグ No.1014892706</p>																										
<p>エルボ No.1014892703</p>	<p>ライザーAsy (フレキシブル) 60cm No.1014893225</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ノズルにより、5μm～50μmの霧を発生します。 ■SFSは様々な現場に対応し、容易に施工ができます。チューブの接続も、ワンタッチで簡単にできます。 ■100V、200V仕様があり、電源と水さえあれば使用は可能、ランニングコストも低く経済的です。 ■フレキシブルなチューブもあり、角度調整も可能です。 ■使用用途に合わせて、各種パーツもお選びいただけます。 																											

その他オプション

<p>スーパーフォグシステム/ジェットー対応</p> <p>スタンド ファンセット (ホース10m付)</p> <p>高さ調節 2m～2.5m No.04GB600011</p>	<p>制御ボックス SCU-02</p> <p>・24hタイマー ・SFS-104に対応 No.090270</p>	<p>制御ユニット SCU-01-2</p> <p>・温度スイッチ ・湿度スイッチ ・24hタイマー No.090171</p>	<p>希釈バルブ</p> <p>電源不要です。 希釈率:0.5～2% 消臭剤などの噴霧 が可能です。 No.04GZ6700</p>
--	--	--	---

商品についてのご意見・ご用命は下記へ

スーパー工業株式会社

本社・大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL (072)653-2721(代) FAX (072) 653-2354
 札幌営業所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条1丁目1-24 TEL (011)823-3661 FAX (011)823-3666
 東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13 TEL (03)3653-2411 FAX (03)3653-2420
 名古屋営業所 〒458-0915 愛知県名古屋市中区野末町208 TEL (052) 626-3701 FAX (052) 626-3702
 福岡営業所 〒811-2205 福岡県粕屋郡志免町大字別府599-3 TEL (092)622-6273 FAX (092)622-6279
 沖縄駐在所 〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3 TEL/FAX (098)887-0089

ホームページ <http://www.super-ace.co.jp> E-mail info@super-ace.co.jp

SuperFogJetter

スーパーフォグ
ジェッター



電気用品安全法適合機
(SFS-208は除く)

SuperFogSystem

スーパーフォグ
システム



電気用品安全法適合機
(SFS-208は除く)

NEW

SFJ-2000・2000SP

水タンクを搭載し、移動可能なフォグユニットです！
霧を噴霧し、気化熱を利用した冷却効果で、
最高6℃気温を下げます

- 間欠タイマー機能付
- 風量は無段階の調節が可能
- 高さ調節が出来ます
- SFJ-2000SPはダンパーを搭載。高さ調節が容易に出来ます
- 無風状態の推進距離約10m ●湯水装置付
- 左右自動首振り機能付 ●1点吊りフック付
- 水道直結可能 ●コンパクト収納(SFJ-2000のみ)




●SFJ-2000
●SFJ-2000SP



SFJ-2000はファンが取り外せるので、
収納が容易です。

※SFJ-2000SPは取り外せません。

〈SFJシリーズミスト飛距離及び冷却温度測定〉

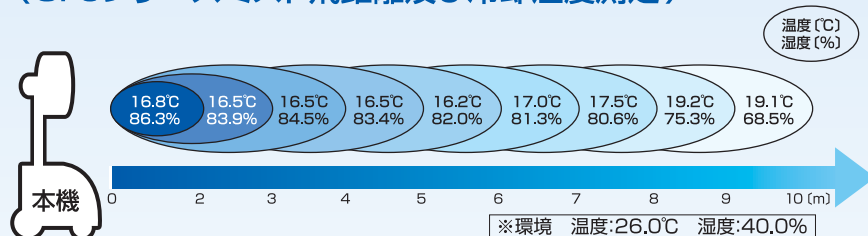

SFJシリーズ

仕 様			
型 式	SFJ-2000	SFJ-2000SP	SFJ-1003
コードNo.	090003	090004	090002
噴霧量 (L/min)	0.24		
粒子径 (μm)	20~40		
電 源 (V)	単相100		
出 力 (kw)	ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16		
間欠タイマー機能	○		—
風量調整	無段階		3段階
寸 法 (L×W×H)	710×530 ×(1750最少~2020最大)		780×640 ×(1550最少~2080最大)
首振り角度	60°		
首折れ角度	40°		35°
質 量 (kg)	48		68
水タンク (L)	50 (ボールタップ付) ※最大容量60		28 (ボールタップ付)
ファンサイズ (mm)	450		

SFJ-1003

水タンクを搭載し、移動可能な
ミストユニットです
100Vで使用場所を選びません



様々な現場に対応し、
容易に施工ができます。

NEW



- 単相100V、三相200Vの2種類
- チューブの接続は、工具不要のワンタッチ式
- 水道直結仕様
- 水量は、4Lタイプと8Lタイプ(200V)の2種類
- 間欠運転タイマー付
- 低騒音 49.5dB

SFS-3シリーズ

仕 様			
型 式	SFS-104-3	SFS-204-3	SFS-208-3
コードNo.	090123 (50Hz) / 090223 (60Hz)	090143 (50Hz) / 090243 (60Hz)	090153 (50Hz) / 090253 (60Hz)
水 量 (L/min)	4		8
電 源 (V)	単相 100	三相 200	
出 力 (kw)	0.75		1.5
寸 法 (L×W×H)	500×503×723		
乾燥重量 (kg)	76	73	82
有効吐出水量 (L/min)	1.3~3.3		3.3~6.8
ノズル 適性 水量 個数	SUS J06 吐出水量 0.046 粒子径 20	28~72個	72~148個
	SUS J08 吐出水量 0.061 粒子径 30	21~54個	54~111個
	SUS J12 吐出水量 0.092 粒子径 40	14~36個	36~74個
	SUS J15 吐出水量 0.122 粒子径 50	11~27個	27~58個
	SUS J20 吐出水量 0.154 粒子径 60	8~21個	21~44個

※吐出水量 (L/min) / 粒子径 (μm)

様々な現場に対応し、容易に施工ができます。
チューブの接続は、ワンタッチで簡単にできます。

スーパーエコミストシリーズとは

細霧を発生し、屋内外の冷却効果(クールダウン)、粉塵ダウン、消臭、霧を使っでの演出など
多彩な用途で利用されています。

使用効果では…

- 【暑さ対策】
夏場においてはヒートアイランド現象や熱中症などの暑さ対策も万全。
- 【湿度対策】
加湿効果もあり、冬場の商業施設、ビニルハウスなどでの使用も可能です。
- 【環境対策】
エアコン・スポットクーラーなどによりコスト低減ができます。温暖化対策・粉塵ダウンなど
環境問題にも配慮した画期的なシステムです。

用途では

- クールダウン…細かい霧を気化することにより3~6℃気温を下げます。
- 粉塵ダウン…細かい霧を吸着させることにより粉塵をダウンさせます。
- 屋内外でのクーリング…公園・イベント会場・倉庫内作業、暑さ対策、ビニルハウス内の
温度・湿度管理など用途多彩。
- 消臭効果…オプションの希釈バルブを使用して消臭剤などの噴霧が可能です。