

気温の高い夏場や乾燥期の冬場の
コンクリート湿潤養生に最適!



SFS-5タイプ 配管型ミスト


納入事例動画



- 工具不要で自由にレイアウト
- 熱中症対策にも活用可能
- 間欠タイマーで秒単位で操作可能
- デイリータイマーで時間管理※

※オプションの制御ユニットSCU-260が必要です。

湿潤養生例

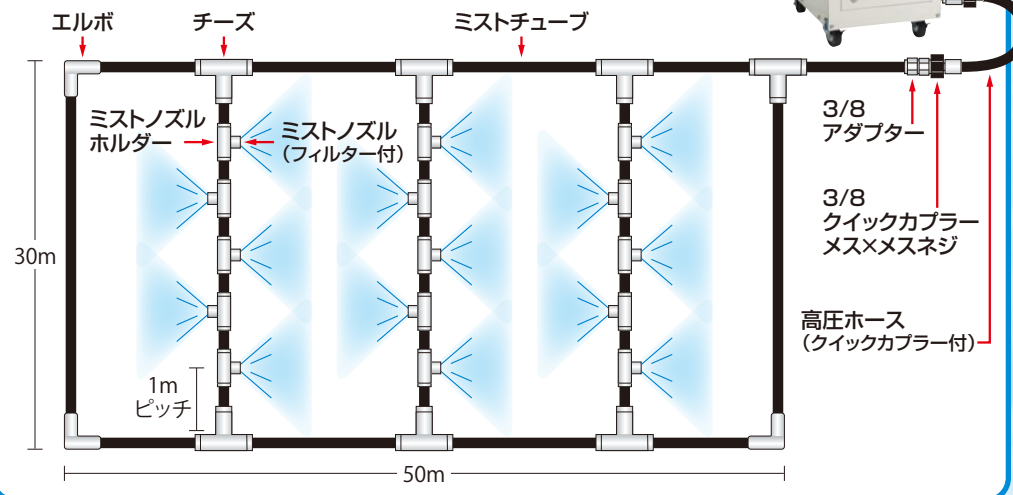

■おすすめOPTION

制御ユニット SCU-260



- 小型、軽量で取り扱いやすくなりました。
- 温度・湿度の設定により、運転・停止を設定できます。
(例:30℃又は湿度60%でON→24℃又は湿度70%でOFF)

■曜日(ウィークリー)、時間でのタイマー設定ができます。

※SFS-4・SFS-5タイプに取り付け可能
SFS-1.2.3に取り付けの場合別途SFSの改造が必要です [No.090310]

〈施工例〉



スーパーエコミスト

SuperEcoMist

SFS-5タイプ

紹介動画



大規模現場にも対応可能なミストシステム

豊富なオプションパーツで様々な現場に対応


インバーター制御で省エネ運転



吊りフック


吊り上げて運搬する際に
便利です

OPEN時



ラインストレーナー
ゴミ、汚れの混入を防ぎます。

拡大画像



高圧電磁弁
噴霧停止時のノズルからの
液だれを防止



仕様

型式名	SFS-104-5	SFS-208-5	SFS-212-5
コードNo.	090161	090162	090163
出力(kw)	0.75	1.5	2.2
水量(L/min)	2.4~4.0	4.7~8.0	6.0~12.0
電源(V)	100	200	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	605×420×780		
質量(kg)	89	96	109
有効吐出水量(L/min)	0.8~3.3	3.0~6.8	4.7~11.0

OPEN時



インバーター装置

取付ノズル個数によって
最適な周波数に変更する
ことで省エネ運転を実現

間欠タイマー

ミスト噴霧のON時間と
OFF時間を細かく設定
(60秒~6時間)

SFSタイプオプションパーツ

■SFSオプション30~100Mパーツセット

コードNo.	商品名	商品写真	SFSオプションパーツセット(各数量)			
			A 30mセット	B 50mセット	C 70mセット	D 100mセット
04000011	3/8クイッククラブメス×メスネジ		1	1	1	1
1014892707	3/8アダプター-T		1	1	1	1
1014896003	ミストチューブ 10M		1	0	2	2
1014896015	ミストチューブ 30M		1	2	2	3
1014892704	チーズ T		1	1	1	1
1014892703	エルボ T		2	2	2	2
10147892630	ミストノズルホルダー-T		30	50	70	100
10148950327	ミストノズルフィルター-付 J06		30	50	70	100
1014892706	エンドプラグ T		2	2	2	2
04000558	インシュロック 200mm		30	50	70	100
1014896001	チューブカッター-T		1	1	1	1

※セット例です。この他にも現場に応じ、ご提案申し上げます。

様々な現場に対応し、容易に施工ができます。
チューブの接続は、ワンタッチで簡単にできます。

■その他オプション

<p>ミストノズル</p> <p>コードNo. 商品名 10148950327 J 06 10148950324 J 08 10148950343 J 12 10148950353 J 15 10148950363 J 20</p>	<p>ミストチューブ 150M</p> <p>No.1014896021</p>	<p>ミストチューブ (直管タイプ)</p> <p>コードNo. サイズ 1014896007 ミストチューブ-20.8m 1014896008 ミストチューブ-71.5m</p>	<p>ノズルヘッド</p> <p>No.1014892923</p>	<p>カップリング T</p> <p>No.1014892702</p>	<p>ノズルプラグ</p> <p>No.1014893505</p>
<p>ホースクランプ</p> <p>No.1014892714</p>	<p>支持金具 *1)寸法はF30</p> <p>コードNo. サイズ 04860001 支持金具 LF20 04860003 支持金具 LF30</p>	<p>ライザーAsy (フレキシブル) 60cm</p> <p>No.1014893225</p>	<p>バルブASY</p> <p>No.04ZB6702</p>	<p>クイック-チーズ ASY</p> <p>No.04ZB6701</p>	<p>エア抜きチーズ ASY</p> <p>No.04ZB6703</p>

周波数別ミストノズル個数適性表

機種	SFS-104-5				SFS-208-5				SFS-212-5			
	30Hz	40Hz	50Hz	60Hz	30Hz	40Hz	50Hz	60Hz	30Hz	40Hz	50Hz	60Hz
SUS J06 吐出水量 0.046 粒子径 約20	17~28	28~41	41~63	63~72	65~74	74~102	102~134	134~148	102~108	108~156	156~200	200~240
SUS J08 吐出水量 0.061 粒子径 約30	13~20	21~31	31~47	47~54	49~55	55~77	77~101	101~111	77~81	81~118	118~150	150~180
SUS J12 吐出水量 0.092 粒子径 約40	8~14	14~20	20~31	31~36	32~37	37~51	51~67	67~74	51~54	54~78	78~100	100~119
SUS J15 吐出水量 0.122 粒子径 約50	6~10	10~16	16~23	23~27	24~27	27~38	38~50	50~58	38~40	40~59	59~75	75~90
SUS J20 吐出水量 0.154 粒子径 約60	5~8	8~12	12~18	18~21	19~22	22~30	30~40	40~44	30~32	32~46	46~59	59~71

(個)