




SUPERACE® WASHER

SHJ-1105S

プロユース
100V温水型高圧洗浄機

100V電源で使用可能!! 温水高圧洗浄をもっとお手軽に!!

※ボイラー燃料は別途必要です

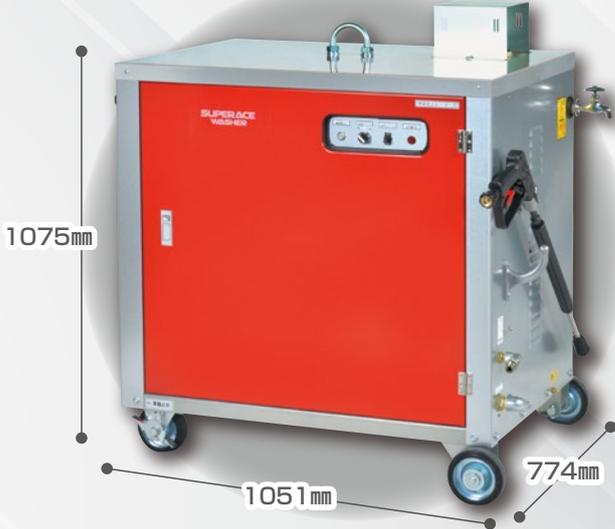

DCブラシレスモーター

電動工具などにも使用される
摩耗に強い長寿命モーター

高耐久を実現

自動運転機能

ガンのON/OFFに連動し運転を自動制御
高圧ポンプのパーツ摩耗を抑制

湯水停止装置

給水トラブル/停止時に自動で運転停止
空運転によるトラブルを防止

DCブラシレスモーター特徴

- ・低電圧に強くて足配線や電源の延長も安心
- ・ヘルツフリーで使用可能

貯湯式ステンレスボイラー特徴

- ・密閉型多管式ボイラーで温度上昇が早く約4分で最高温度に到達
- ・温水用二次タンクを内蔵し長時間の使用でも湯温70℃を維持
- ・お湯が出せる蛇口付き



OPTION

クーラントタンク...高圧ポンプ凍結防止のためのクーラント投入に便利

その他便利な機能も搭載

- 高圧ポンプ凍結防止ヒーター
- 不凍液自吸装置
- ボイラー/モーター安全装置
- 一点吊りフック

〈使用例〉 様々な用途の温水高圧洗浄に対応



融雪剤や潮風による車両の錆予防



フライヤーの油污れ洗浄



生産ラインの温水除菌



建設重機のグリス汚れ除去

仕様

型式名	SHJ-1105S	
コードNo.	03BA40	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	4.5(46)
	水量(L/min)	11
	回転数(min ⁻¹)	2500(50Hz/60Hz)
モーター	出力	1.1kW/2500min ⁻¹ (50Hz/60Hz)
	電圧(V)	動力回路100V
ボイラー	キャブタイヤ	2.0mmφ×3芯×5m
	設定温度	常温~80℃
	消費燃料(L/h)	5
	燃料	白灯油
	燃料タンク容量(L)	24
	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1051×774×1075
	質量(kg)	約140