



SUPERACE® WASHER

SSC-60DP・ST

解体現場の粉塵抑制に
散水ホースを繋ぐだけ

最大飛距離 31m※!!

自動で広範囲に散水可能!!

※SPW-2400に接続し60Hz電源で1本吐出した場合

自動散水で手間なし!!安全よし!!

SSC-60DP



直置きタイプ

SSC-60ST



単管固定タイプ


■水平方向首振り角度
手動で調整可能!!



■上下角度調整5段階
ピンで楽々固定!!




■水平方向 自動首振り散水角度



型式名	SSC-60DP	SSC-60ST
設置方法	直置きタイプ	単管固定タイプ
寸法(W×D×H)(mm)	415×600×655	350×300×415
乾燥質量(kg)	17(別途8L重り用水タンク有り)	10
上下角度調整	+7°+17°+27°+37°+46°(手動5段階切り替え)	
水平首振り角度	50°~110°	
適用水温	常温	
接続金具	クイックレバーカップリング 25オス	
ポンプ	SPW-1050 単相100V 1.1kW	SPW-2200 三相200V 4kW (50/60Hz)
		SPW-2400 三相200V 7.5kW (50/60Hz)
		SEL300SS-4 ディーゼルエンジン 9.3kW ※参考値
圧力	1台(MPa)	0.35
	2台(MPa)	—
水量	1台(L/mn)	55
	2台(L/mn)	—
飛距離	1台(m)	23
	2台(m)	—

使用イメージ

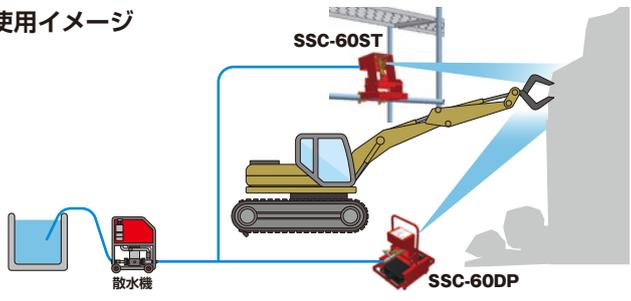

スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に
技術で応える高圧洗浄機

**SUPERACE®
WASHER**

本社	〒566-0052	大阪府摂津市	鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区	菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒980-0021	仙台市青葉区	中央4丁目8番17号	TEL(022)226-7818	FAX(022)226-7819
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区	中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915	名古屋市緑区	野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市	鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島市佐伯区	五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県糟屋郡	志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄営業所	〒903-0812	沖縄県那覇市	首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089