

現場で求められる 高圧洗浄機
性能に技術で応える


SUPERACE[®]
WASHER

サービス インフォメーション

高圧洗浄機をいつも調子よく安全に使い、長持ちさせるために日常点検を実施しましょう。

どのオイルを使えばいいの？・・・

●オイルの役割

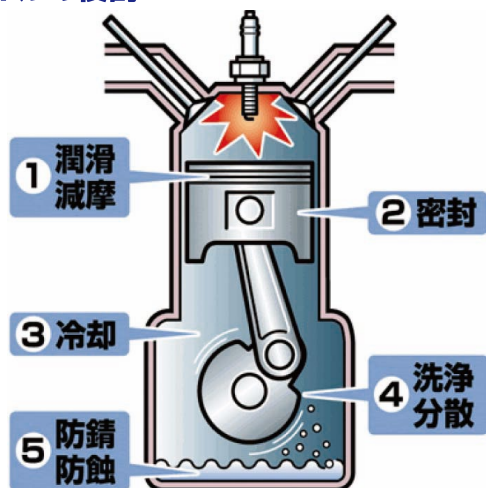

- ①金属同士の焼付きを防ぎます。
- ②隙間をふさいで密封します。
- ③可動摩擦による熱を冷却します。
- ④汚れをオイルに溶け込ませ、内部を洗浄します。
- ⑤水分等により発生する錆や腐食から守ります。

●オイルに求められる性質


1. 粘度が適当であること
2. 温度による粘度変化が少ないこと
3. 油性がよいこと・・・金属への吸着がよい

汎用エンジン・高圧ポンプへの使用は
4 サイクルエンジンオイル

SE級以上 10W-30

API サービス分類


を推奨しております。

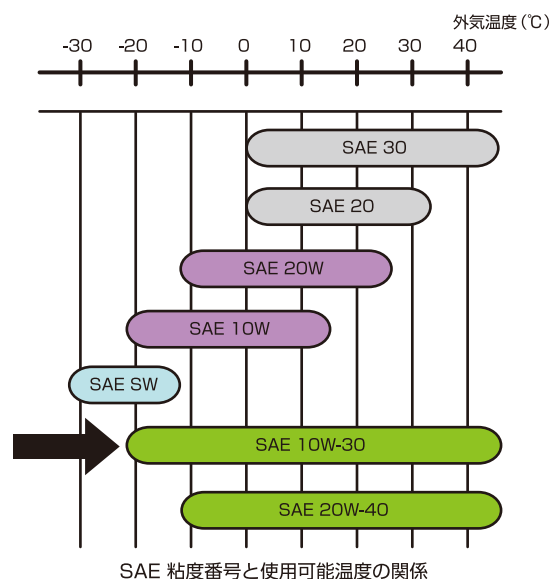

オイル管理をしっかり行うことで、洗浄機の寿命は格段に上がります。

お使いいただいている機械に
付属されている取扱説明書をご確認の上オイル点検を実施
しましょう。

検油棒を補油口に
当てて（ねじ込ま
ないで）上限レベ
ルまで補給する。

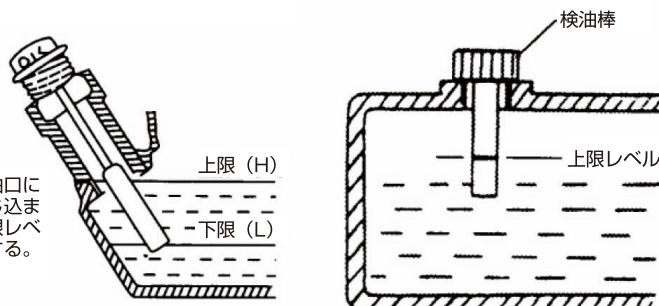

スーパー工業株式会社

<http://www.super-ace.co.jp>