

仕 様 書

納入先		納入先仕様No.	
		製造者仕様No.	
機 械 名	高圧洗浄機	型 式	SAZ-0607
乾燥質量	8kg	寸法 (L×W×H) mm	350×320×750
外 観	移動式箱型	仕様書作成年月日	平成25年8月 R01

ポンプ	型 式	－	備考 雰囲気 気温: max40℃ 湿度: max80% 特記: 凍結不可 水道直結専用
	圧 力	7.0MPa (71.4kgf/cm ²)	
	吐出水量	6.0L/min	
	回 転 数	1650min ⁻¹	
	所要馬力	－	
	吸込揚程	－	
	接続口径	(給) 3/8" (吐) 1/4" (余) －	



モータ	型 名	－	備考 雰囲気 気温: max40℃ 湿度: max80% 特記: 凍結不可
	定格消費電力	1300W	
	定格電圧	100V	
	電 流	12A	
	起動方法	直入れ	
	電磁開閉器	－	
	ブレーカー	－	
	キャプタイヤ	2.0mm×3芯×4.5m	

給水ホース	3/8"×2.5m
高圧ホース	1/4"×9.5m(ガンと一体式)
余水ホース	－
洗 浄 ガ ン	デッドマン方式、ロック装置付き
ストレーナ	給水口ラインフィルター

使 用 液	水道水 (40° 以下)
伝達方式	ホローシャフト直結
圧力調整弁	なし
圧力計	なし
車輪	φ170

付属品	・可変ノズル付きランス ・トルネードノズル付きランス ・洗剤インジェクションノズル ・給水ホース用ホースバンド ・給水用ホースカブラー ・ノズル用クリーナーピン
-----	---

一般公差（長さ）		一般公差（角度）		仕上げ記号の表面あらさ			
基準寸法の区分	許容差	基準寸法の区分	許容差	仕上げ記号	Ra	Ry	基準長さ
0.5以上 6以下	±0.1	10以下	±1°		0.2	0.8	0.8
6以下 30以下	±0.2	10以下 50以下	±30′		1.6	6.3	0.8
30以下 120以下	±0.3	50以下 120以下	±20′		6.3	25	2.5
120以下 400以下	±0.5	120以下 400以下	±10′		25	100	8
400以下 1000以下	±0.8	400以下 1000以下	±5′		特に規定しない		
1000以下 2000以下	±1.2	※ 部の一般精度は、JISB0202(管用平行※)、JISB0203(管用テーパ-※)、のB級に準ずる。					
2000以下 4000以下	±2						

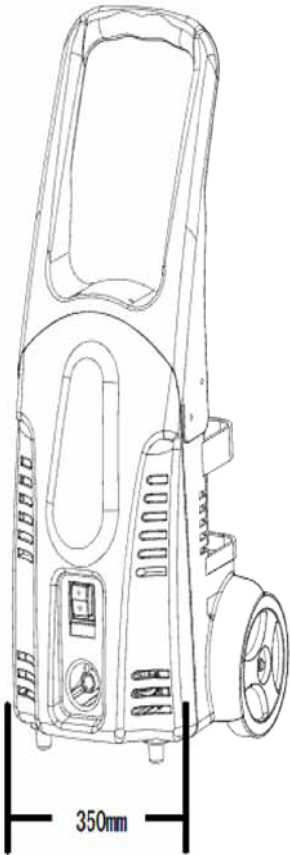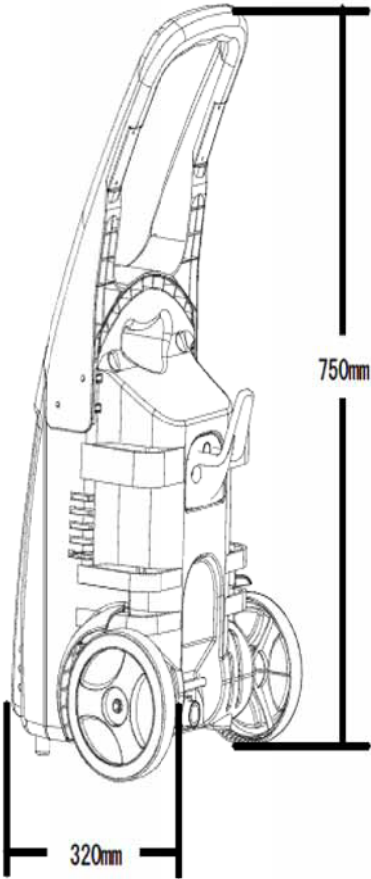

作成年月日 DATE		2012/09/03		三角法							
承認 APPROVED		材質 MATERIAL	尺度 SCALE	1:4							
						2013.10.1 形状変更。					
		-									
			型式 MODEL		SAZ-0607						
			図名 NAME		外形寸法図			3D			
			コード CODE		21120			図面サイズ			
確認 CHECKED		設計 DESIGNED		製図 DRAWN		図番 DWG.No.		V-16336 R01		A4横	
 スーパー工業株式会社 SUPER INDUSTRIES CO.,LTD.											