
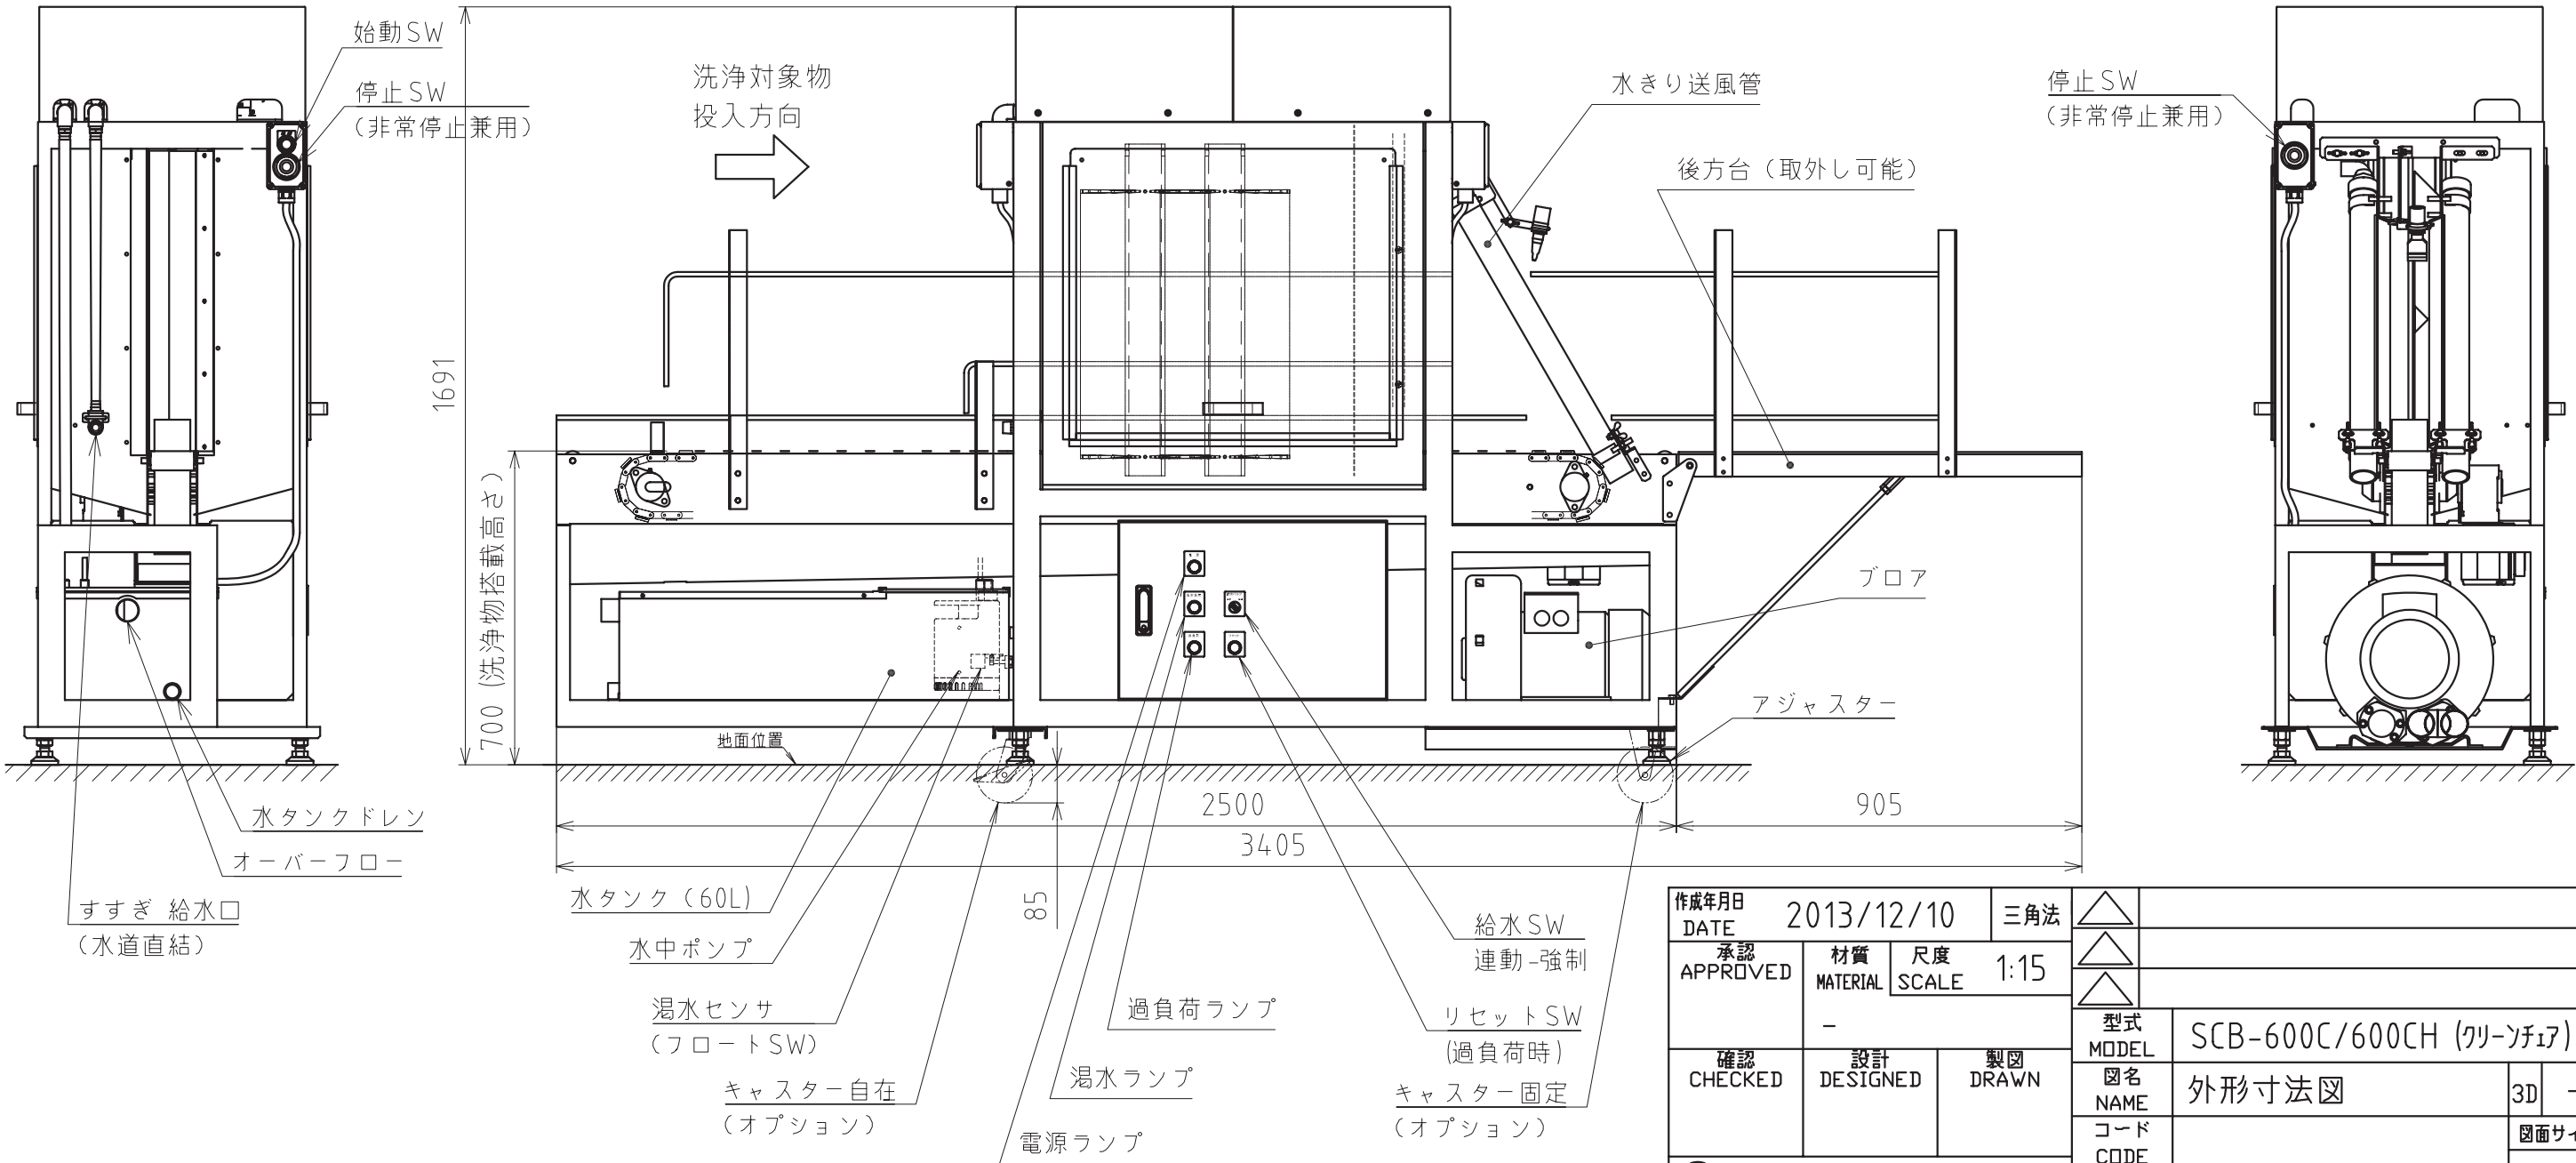


仕 様 書

納入先		納入先仕様No.	
殿		製造者仕様No.	
機 械 名	スーパークリーンチェア	型 式	SCB-600C
乾燥質量	400kg	寸法 (L×W×H) mm	3405×692×1691
外 観	箱型自動洗浄装置	仕様書作成年月日	平成25年 12月25日 R01
洗浄対象物		折畳椅子	折畳テーブル
洗浄可能 対象物 サイズ	投入長さ (折畳長さ)	850mm～1000mm	最大1800mm
	投入高さ (折畳幅)	400mm～600mm	390mm～600mm
	投入厚さ (折畳厚さ)	60mm～98mm	55mm～96mm
折畳椅子 投入方向		横置き	
洗浄方法		回転ブラシ+すすぎ(水道直結)+乾燥	
排水		循環式 (水中ポンプ : 循環式、すすぎ : 非循環式)	
		キャスト:オプション	
本機仕様	電 源		3相 200V 50/60Hz
	キャブタイヤ		3.5mm ² ×4芯×10m
運転時 消費電力 (電流値)		約4.2kw(約16A)/約4.0kw(約12A)	
主な仕様	回転 ブラシ用 モーター	電 圧	3相 200V
		モーター定格出力	0.75 kw (※インバーター付)
		モーター定格電流	3.8A/3.4A 50/60Hz
		保護方式	全閉外扇形
	自動送り 装置用 モーター	電 圧	3相 200V
		モーター定格出力	0.1 kw (※インバーター付)
		モーター定格電流	0.63A/0.54A 50/60Hz
		保護方式	全閉外扇形
	乾燥用 ブロー	電 圧	3相 200V
		ブロー出力	4.0/4.6kw 50/60Hz
		電流(最大静圧時)	18 A
		保護方式	全閉外扇形
		最大風量	5.2/6.2 m ³ /min 50/60Hz
		最大静圧	38.0/33.0 kPa 50/60Hz
	水中 ポンプ	電 圧	単相 100V+トランス
		モーター定格出力	0.05kw
		モーター定格電流	1.5A/1.9A 50/60Hz
最大圧力		0.04/0.05 MPa 50/60Hz	
最大水量		33/34 ℓ/min 50/60Hz	
本機吐出水量 (ノズル2個全開時)		約4.4/約4.8 ℓ/min 50/60Hz	
すすぎ部		接続口径	(吸) 3/4"
標準 洗浄能力		折畳椅子 2～4台/分、折畳テーブル 1～2台/分	
付属品	すすぎ用ホース接続金具 : ホースジョイント3/4"、ホース内径φ15用クランプ、ホースクランプ ※すすぎ機能を使用の場合は、内径φ15のホースが必要です。		

一般公差（長さ）			一般公差（角度）			仕上げ記号の表面あらさ			
基準寸法の区分	許容差		基準寸法の区分	許容差		仕上げ記号	Ra	Ry	基準長さ
0.5以上 6以下	±0.1		10以下	±1°			0.2	0.8	0.8
6以下 30以下	±0.2		10以下 50以下	±30'			1.6	6.3	0.8
30以下 120以下	±0.3		50以下 120以下	±20'			6.3	25	2.5
120以下 400以下	±0.5		120以下 400以下	±10'			25	100	8
400以下 1000以下	±0.8		400以下 1000以下	±5'		▽	特に規定しない		
1000以下 2000以下	±1.2		※ 部の一般精度は、JISB0202(管用平行ネジ)、JISB0203(管用テーパネジ)、						
2000以下 4000以下	±2		のB級に準ずる。						

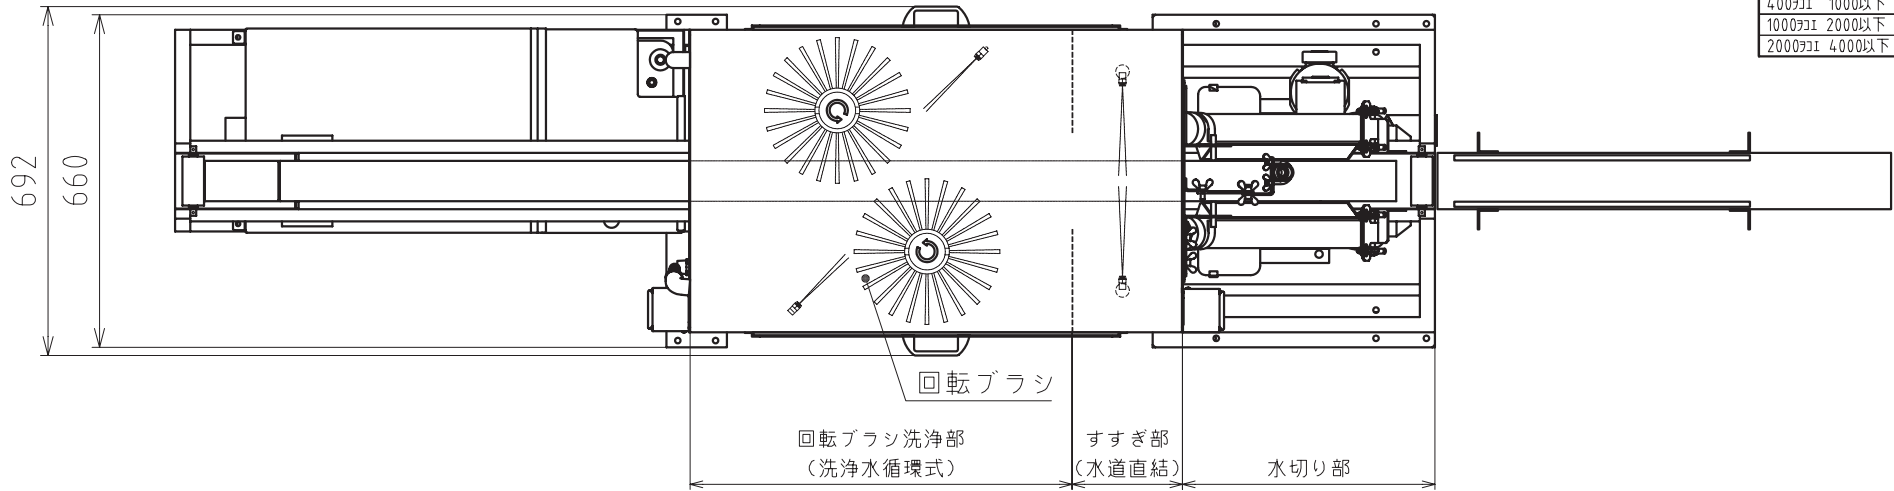

作成年月日 DATE	2013/12/10	三角法	△			
承認 APPROVED	材質 MATERIAL	尺度 SCALE	1:15	△		
確認 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	△	型式 MODEL	SCB-600C/600CH (クリーンテア)	
				図名 NAME	外形寸法図	3D -
				コード CODE		図面サイズ
				図番 DWG.No.	K-18483 R00	A3横
スーパ工業株式会社 SUPER INDUSTRIES CO.,LTD.						