

# 仕 様 書

|              |            |               |                      |  |
|--------------|------------|---------------|----------------------|--|
| 納入先<br><br>殿 |            |               | 納入先仕様 No.            |  |
|              |            |               | 製造者仕様 No.            |  |
| 機 械 名        | 防音型温水高压洗浄機 | 型 式           | SEL-1620V-1          |  |
| 乾 燥 質 量      | 280kg      | 寸法 (L×W×H) mm | 1227×689×924         |  |
| 外 観          | 密閉箱形       | 仕様書作成年月日      | 平成 25 年 9 月 27 日 R00 |  |






|     |       |                                 |  |  |                                                    |
|-----|-------|---------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|
| ポンプ | 型 式   | GSRKA4G30NDX                    |  |  | 備考<br><br>雰囲気<br>気温：max40℃<br>湿度：max80℃<br>特記：凍結不可 |
|     | 圧 力   | 20MPa (204kgf/cm <sup>2</sup> ) |  |  |                                                    |
|     | 水 量   | 16L/min                         |  |  |                                                    |
|     | 回 転 数 | 1750min <sup>-1</sup>           |  |  |                                                    |
|     | 所要馬力  | 6.2kW (8.4PS)                   |  |  |                                                    |
|     | 吸込揚程  | 2m                              |  |  |                                                    |
|     | 接続口径  | (吸) 1/2" (吐) 3/8" (余) 3/8"      |  |  |                                                    |

|      |         |                                                       |                                                    |
|------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| エンジン | 名 称     | Z482 (ホ <sup>ッ</sup> タ)                               | 備考<br><br>雰囲気<br>気温：max40℃<br>湿度：max80℃<br>特記：凍結不可 |
|      | 形 式     | 立形水冷 4 サイクル <sup>デ</sup> イーゼ <sup>ル</sup>             |                                                    |
|      | 総排気量    | 479cc                                                 |                                                    |
|      | 定格出力    | 7.4kW (10.0PS) /2800min <sup>-1</sup>                 |                                                    |
|      | 最大出力    | 9.3kW (12.7PS) /3600min <sup>-1</sup>                 |                                                    |
|      | 始動方式    | セルスタート式                                               |                                                    |
|      | 使用燃料    | デ <sup>ィ</sup> イーゼ <sup>ル</sup> 軽油 No.2-D (ASTM D975) |                                                    |
|      | 燃料タンク容量 | 37L (ホ <sup>ッ</sup> イラーと共用)                           |                                                    |

|         |                                   |       |                         |
|---------|-----------------------------------|-------|-------------------------|
| 吸込ホース   | 1/2" -3m                          | 使用液   | 清水 (常温)                 |
| 高压ホース   | 3/8" -20m                         | 伝達方式  | タイミングベルト                |
| 余水ホース   | 3/8" -3m                          | 圧力調整弁 | NEW ジマティック 3C (エア抜き：自動) |
| 洗 浄 ガ ン | 700mm ランス (イ <sup>ッ</sup> チ#1549) | 圧 力 計 | 30MPa                   |
| ストレーナ   | SUS#100                           | 車 輪   | キャスターφ130 (自在×2、固定×2)   |

|     |                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 装 備 | ボイラー：56000kcal 鉄製コイル<br>設定温度：30℃～150℃ (但し 20MPa 時で上昇温度約 60℃)<br>安全装置：安全弁、圧力スイッチ、フロースwitch、サーモスタット<br>燃料消費量：エンジン約 3L/h ボイラー約 6L/h<br>電源供給：専用オルタネーター (IC レギュレータ内蔵) によるインバータ方式<br>失火検知装置 |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| 一般公差（長さ）      |      |  | 一般公差（角度）                                                               |      |  | 仕上げ記号の表面あらさ                                                                       |         |     |      |
|---------------|------|--|------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| 基準寸法の区分       | 許容差  |  | 基準寸法の区分                                                                | 許容差  |  | 仕上げ記号                                                                             | Ra      | Ry  | 基準長さ |
| 0.5以上 6以下     | ±0.1 |  | 10以下                                                                   | ±1°  |  |  | 0.2     | 0.8 | 0.8  |
| 6より 30以下      | ±0.2 |  | 10より 50以下                                                              | ±30' |  |  | 1.6     | 6.3 | 0.8  |
| 30より 120以下    | ±0.3 |  | 50より 120以下                                                             | ±20' |  |  | 6.3     | 25  | 2.5  |
| 120より 400以下   | ±0.5 |  | 120より 400以下                                                            | ±10' |  |  | 25      | 100 | 8    |
| 400より 1000以下  | ±0.8 |  | 400より 1000以下                                                           | ±5'  |  |  | 特に規定しない |     |      |
| 1000より 2000以下 | ±1.2 |  | ※部品の一般精度は、JISB0202(管用平行丸)、JISB0203(管用テーパースリット)、JISB0204(管用直線丸)のB級に準ずる。 |      |  |                                                                                   |         |     |      |
| 2000より 4000以下 | ±2   |  |                                                                        |      |  |                                                                                   |         |     |      |

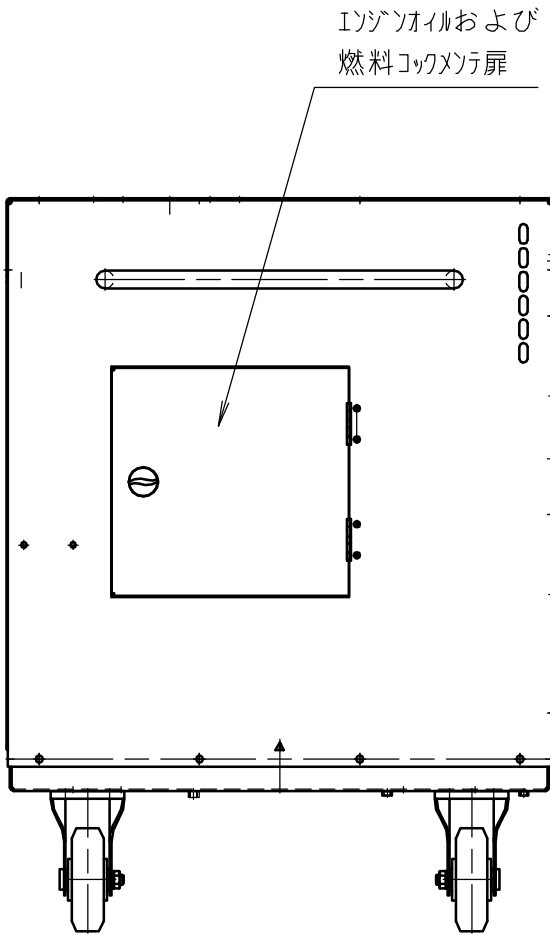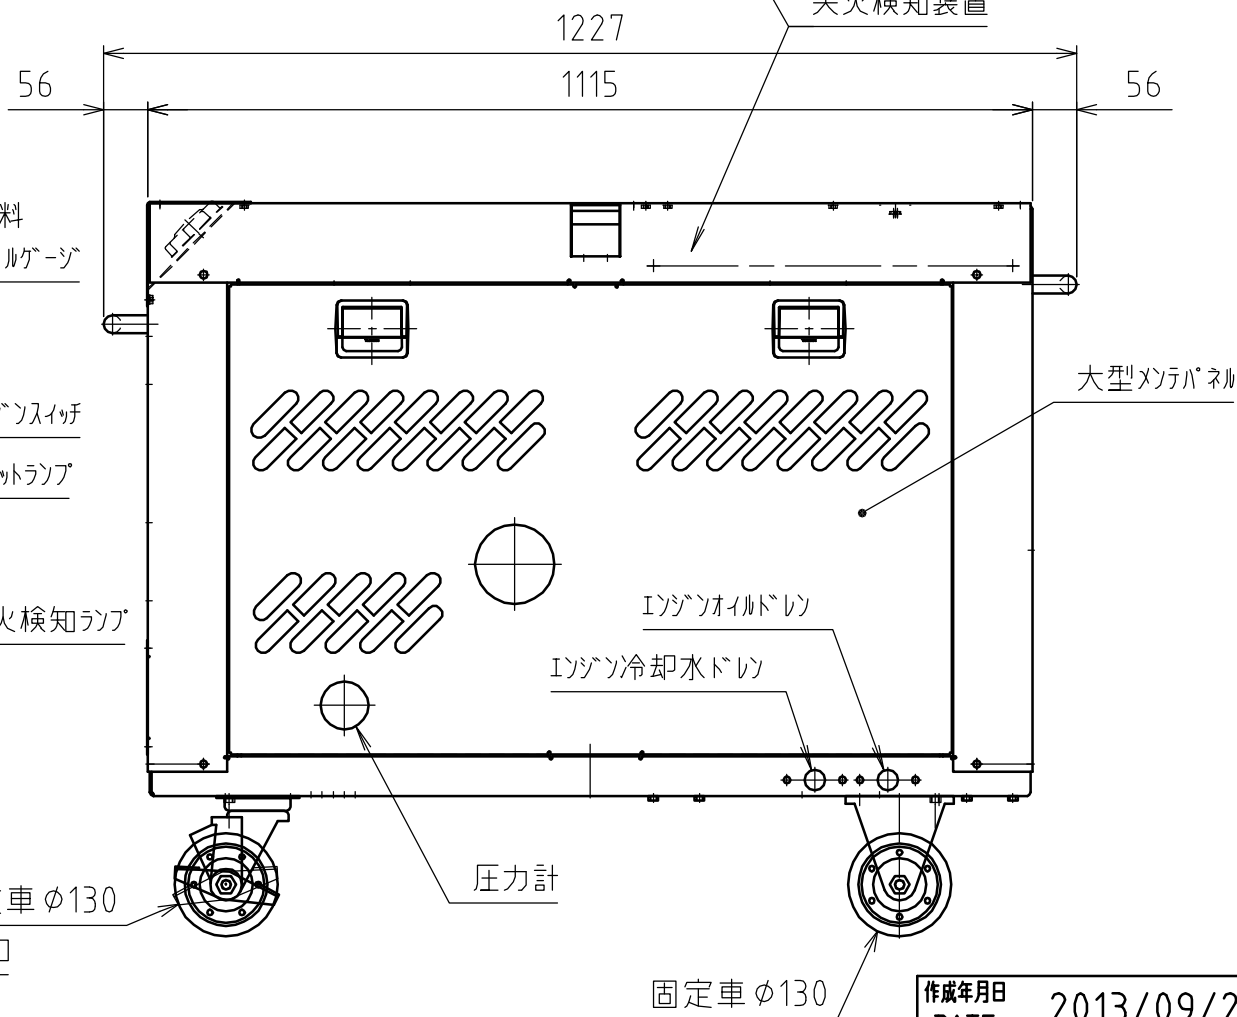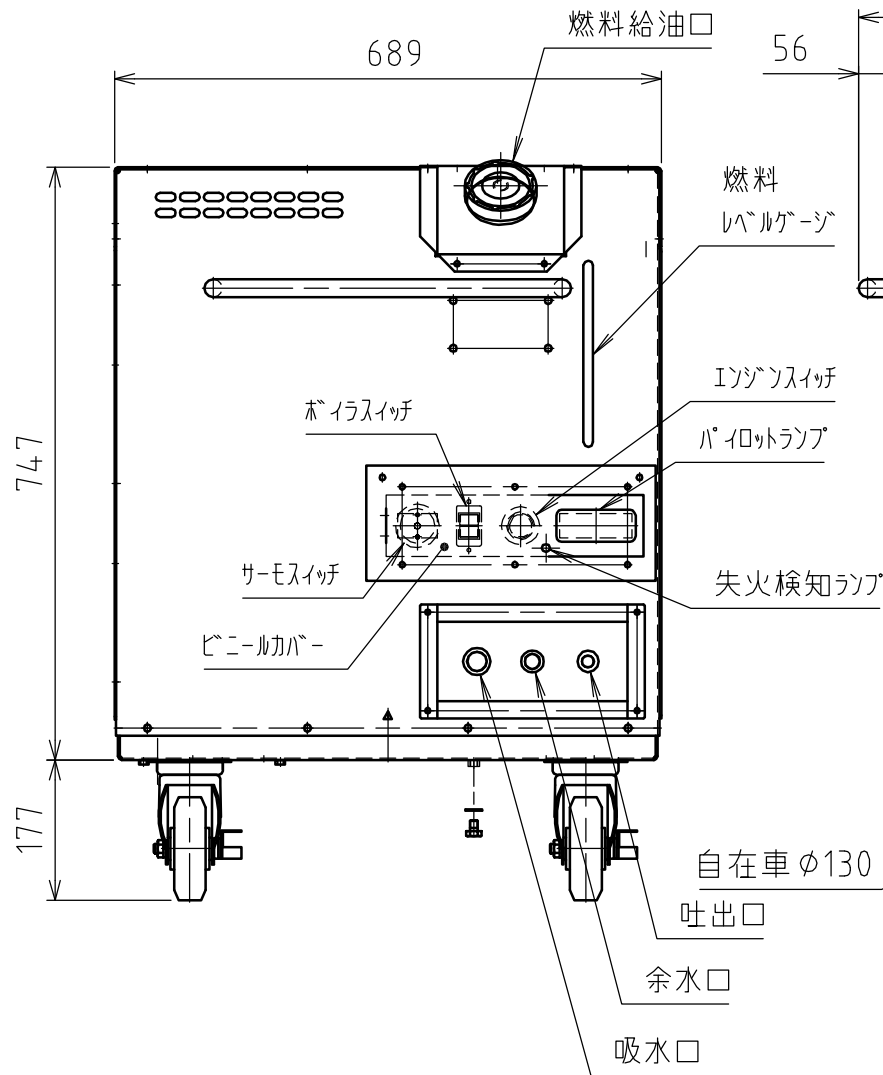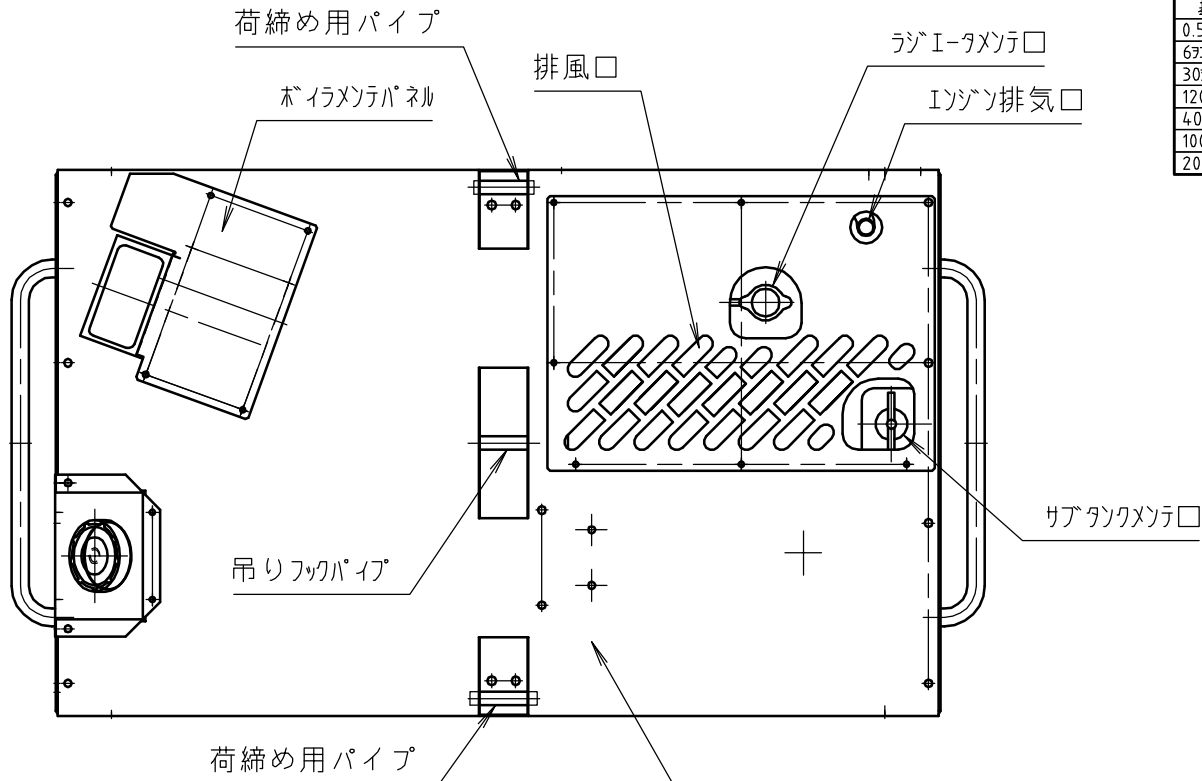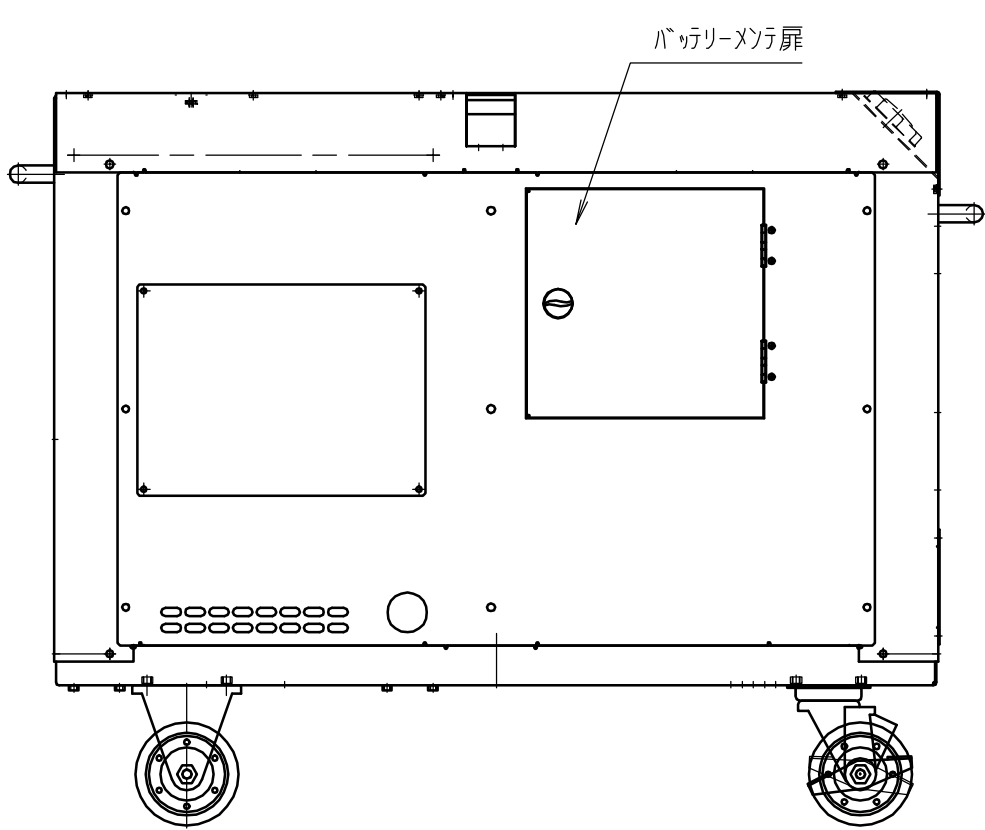

|                                                                                                                                |  |                |  |             |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|
| 作成年月日<br>DATE                                                                                                                  |  | 2013/09/27     |  | 三角法         |  |  |  |                                                                                       |  |       |  |
| 承認<br>APPROVED                                                                                                                 |  | 材質<br>MATERIAL |  | 尺度<br>SCALE |  | 1:10                                                                                  |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                |  |                |  |             |  |                                                                                       |  |  |  |       |  |
| 確認<br>CHECKED                                                                                                                  |  | 設計<br>DESIGNED |  | 製図<br>DRAWN |  | 型式<br>MODEL                                                                           |  | SEL-1620V-1                                                                           |  |       |  |
|                                                                                                                                |  |                |  |             |  | 図名<br>NAME                                                                            |  | 外形寸法図                                                                                 |  | 3D    |  |
|                                                                                                                                |  |                |  |             |  | コード<br>CODE                                                                           |  | 03B031                                                                                |  | 図面サイズ |  |
|                                                                                                                                |  |                |  |             |  | 図番<br>DWG.No.                                                                         |  | K-18388R00                                                                            |  | A3横   |  |
|  スーパー工業株式会社<br>SUPER INDUSTRIES CO.,L TD. |  |                |  |             |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |       |  |