

仕 様 書


納入先			納入先仕様 No.	
			製造者仕様 No.	
機 械 名	防音型温水高压洗浄機	型 式	SEL-1620V	
乾 燥 質 量	280kg	寸法 (L×W×H) mm	1127×689×924	
外 観	密閉箱形	仕様書作成年月日	平成 16 年 12 月 20 日 R00	

ポンプ	型 式	SRKA4G30NDX			備考 雰囲気 気温：max40℃ 湿度：max80℃ 特記：凍結不可
	圧 力	20MPa (204kgf/cm ²)			
	水 量	16L/min			
	回 転 数	1750min ⁻¹			
	所要馬力	6. 2kW (8. 4PS)			
	吸込揚程	2m			
	接続口径	(吸) 1/2" (吐) 3/8" (余) 3/8"			

エンジン	名 称	Z482 (クボタ)	備考 雰囲気 気温：max40℃ 湿度：max80℃ 特記：凍結不可
	形 式	立形水冷 4 サイクル ディーゼル	
	総排気量	479cc	
	定格出力	7.4kW (10.0PS) /2800min ⁻¹	
	最大出力	9.3kW (12.7PS) /3600min ⁻¹	
	始動方式	セルスタート式	
	使用燃料	ディーゼル軽油 No2-D (ASTM D975)	
	燃料タンク容量	37L (ボイラーと共用)	

吸込ホース	1/2" -3m	使用液	清水 (常温)
高压ホース	3/8" -20m	伝達方式	タイミングベルト
余水ホース	3/8" -3m	圧力調整弁	NEW ジェマチック 3C (エア抜き：自動)
洗浄ガン	700mm ランス (イワチ#1549)	圧力計	30MPa
ストレーナ	SUS#100	車 輪	キャスターφ130 (自在×2、固定×2)

装 備	ボイラー：56000kcal 鉄製コイル 設定温度：30℃～150℃ (但し 20MPa 時で上昇温度約 60℃) 安全装置：安全弁、圧力スイッチ、フロースwitch、サーモスタット 燃料消費量：エンジン約 3L/h ボイラー約 6L/h 電源供給：専用オルタネータ (IC レギュレータ内蔵) によるインバータ方式		
-----	--	--	--

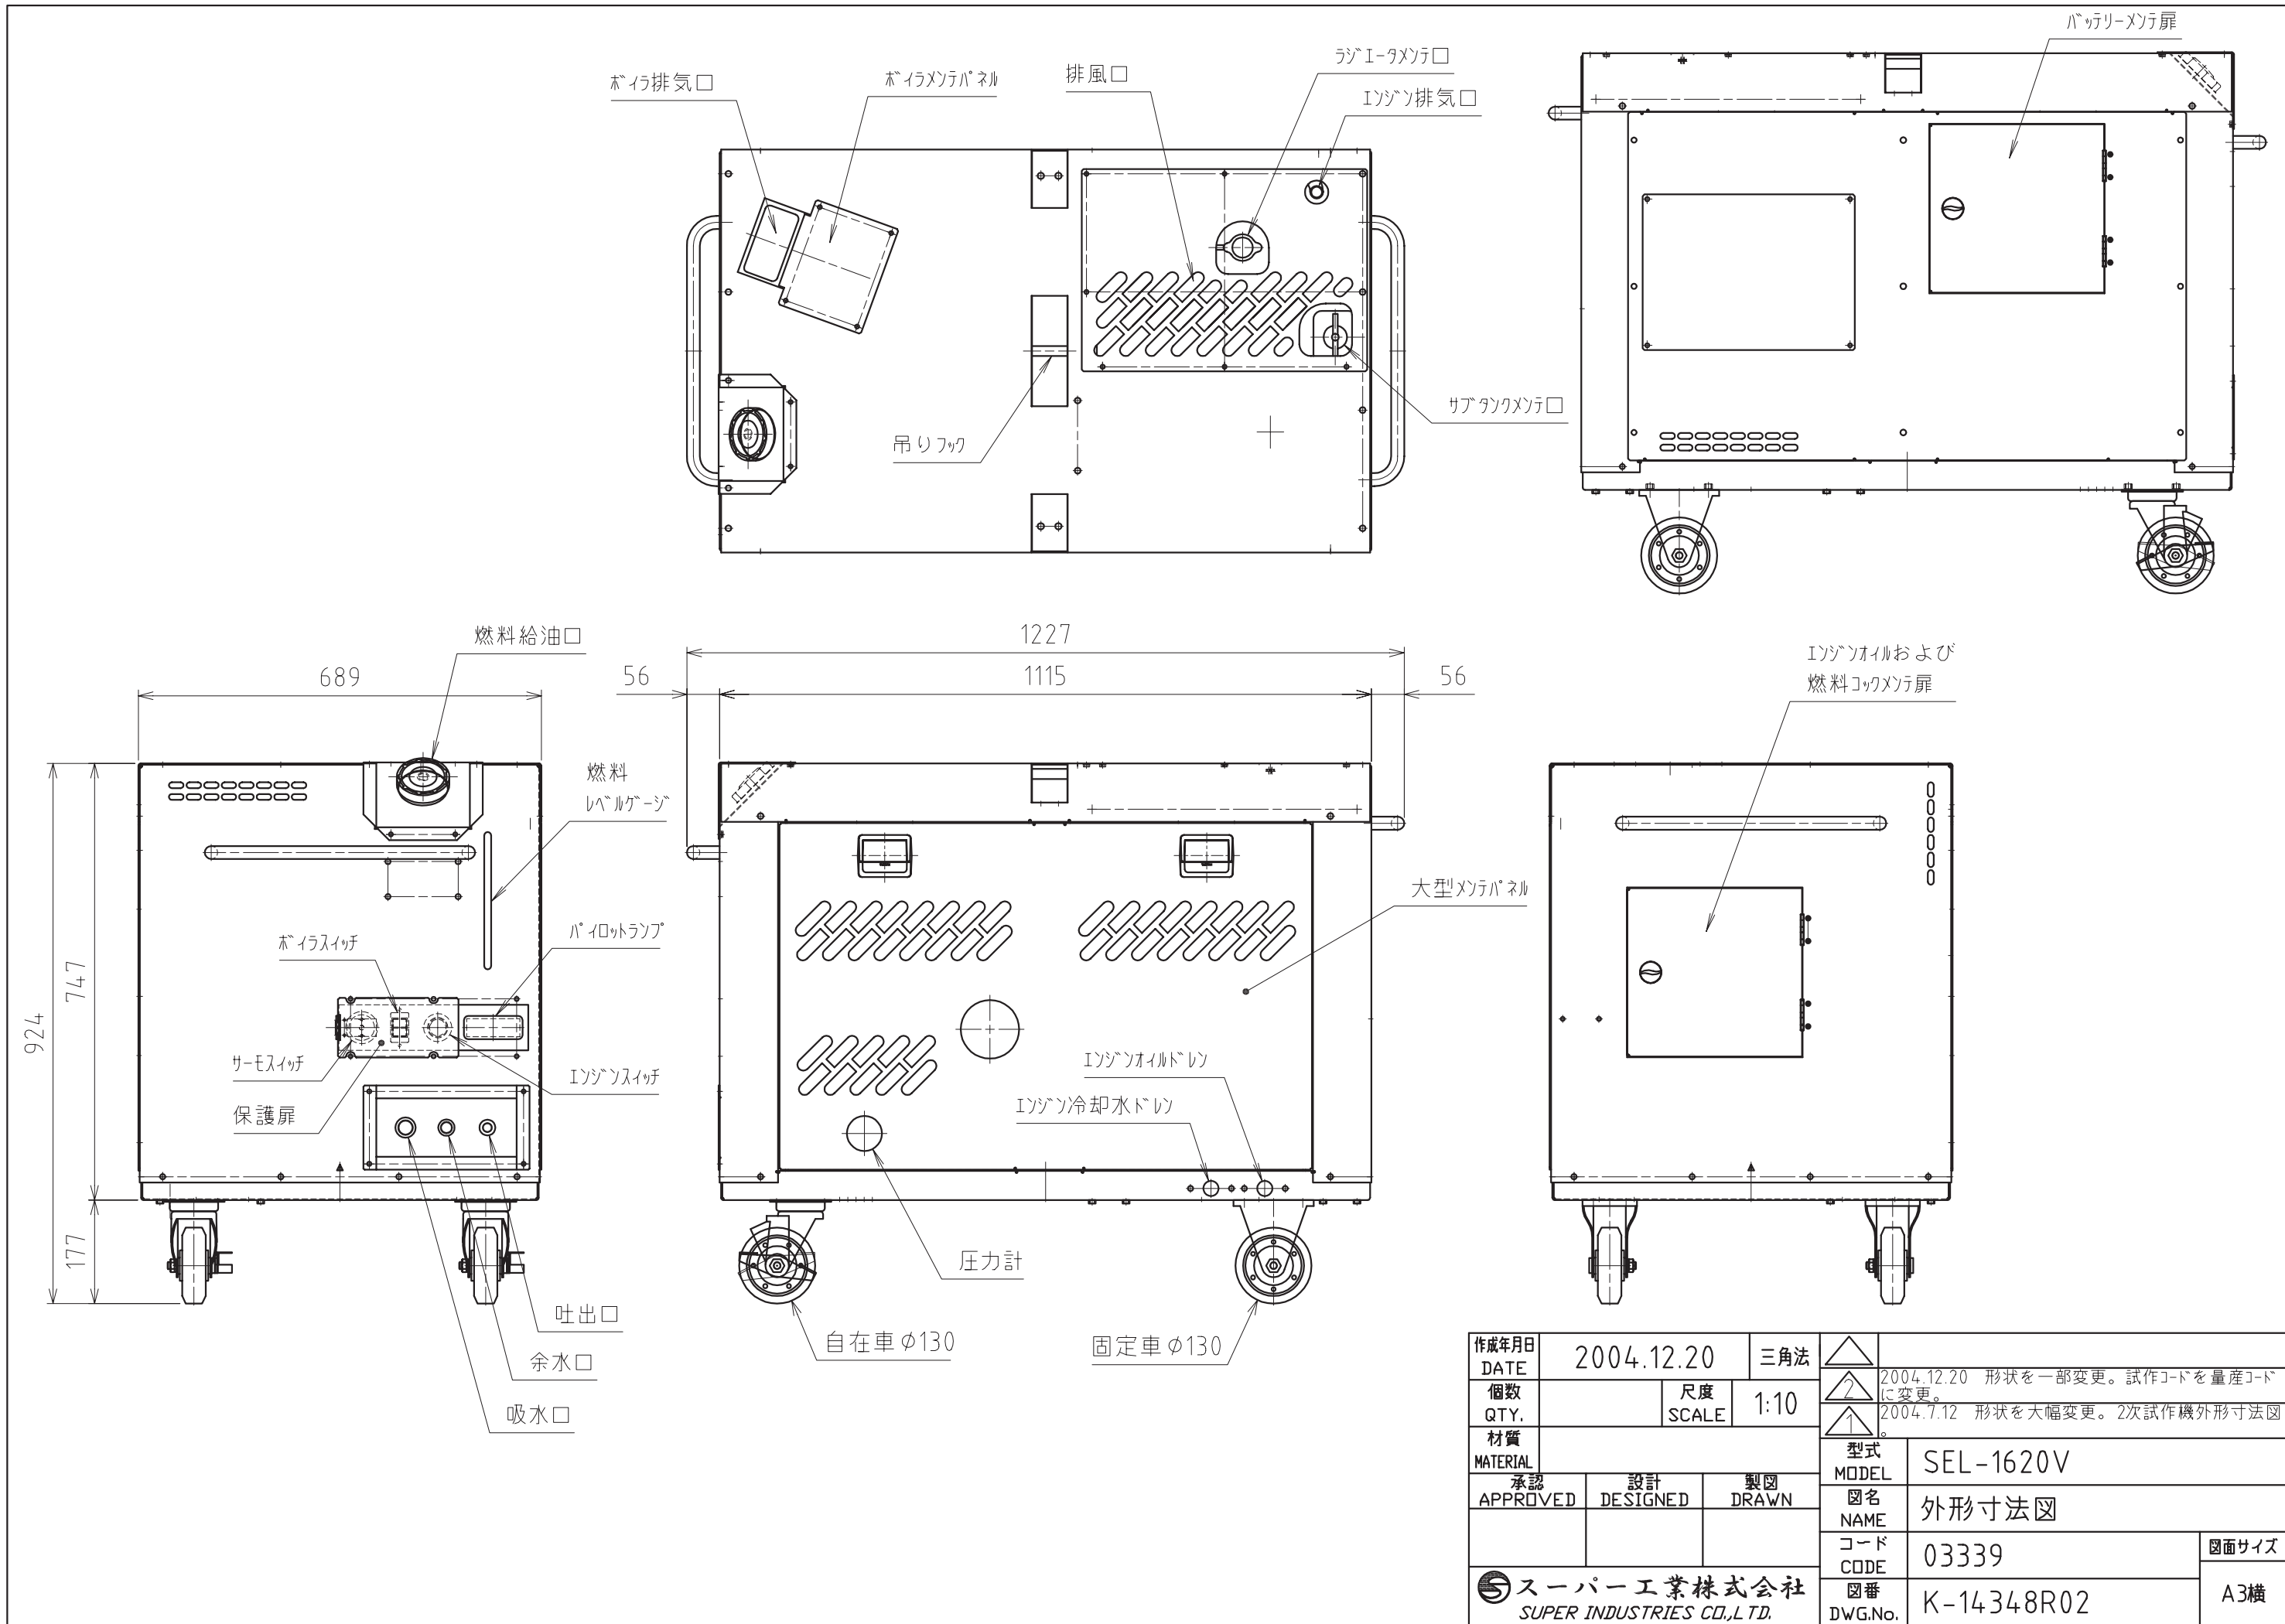

作成年月日 DATE	2004.12.20	三角法	△		
個数 QTY.		尺度 SCALE	1:10	2	2004.12.20 形状を一部変更。試作コードを量産コードに変更。
材質 MATERIAL		設計 DESIGNED		1	2004.7.12 形状を大幅変更。2次試作機外形寸法図。
承認 APPROVED		製図 DRAWN		型式 MODEL	SEL-1620V
				図名 NAME	外形寸法図
				コード CODE	03339
				図番 DWG.No.	K-14348R02
スーパー工業株式会社 SUPER INDUSTRIES CO.,LTD.				図面サイズ	A3横