

## 仕 様 書

納入先		納入先仕様 No.	
		製造者仕様 No.	
殿			
機 械 名	防音型高圧洗浄機	型 式	SEN-1310SS-1
乾 燥 質 量	43kg	寸法 (L×W×H) mm	501×409×455
外 観	密閉箱形	仕様書作成年月日	平成 19 年 2 月 14 日

ポンプ	型 式	XTA13.14JSX		備考 霧囲気 気温：max40℃ 湿度：max80% 特記：凍結不可
	圧 力	9.8MPa(100kgf/cm <sup>2</sup> )		
	水 量	13L/min		
	回 転 数	1750min <sup>-1</sup>		
	所要馬力	2.4kW (3.2PS)		
	吸込揚程	2m		
	接続口径	(吸) 1/2"	(吐) 3/8"	




エンジン	名 称	GA140SHPSK		備考 霧囲気 気温：max40℃ 湿度：max80% 特記：凍結不可
	型 式	傾斜形空冷4サイクルガソリン機関		
	総排気量	129cc		
	定格出力	2.4kW (3.2PS) /1800min <sup>-1</sup>		
	最大出力	3.5kW (4.8PS)		
	始動方式	リコイルスタータ式		
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
燃料タンク容量	5L (定格時持時間：3.7hr)			

吸込ホース	1/2" × 3m
高圧ホース	3/8" × 20m
余水ホース	3/8" × 3m
洗 浄 ガ ン	可変ノズルφ1.3+450L ランス
ストレーナ	SUS#100

使用液	清水 (40℃以下)
伝達方式	ホローシャフト直結
圧力調整弁	ジマティック 3C
圧 力 計	15MPa
車 輪	-

装 備	段積み不可、吊りフック無し、SUS ロワピストン、 アワメータ無し、スローダウン無し、ガンフック無し、セル無し
-----	--

一般公差(長さ)		一般公差(角度)		仕上げ記号の表面あらさ			
基準寸法の区分	許容差	基準寸法の区分	許容差	仕上げ記号	Ra	Ry	基準長さ
0.5以上 6以下	±0.1	10以下	±1'	▽▽▽	0.2	0.8	0.8
6以上 30以下	±0.2	10以上 50以下	±30'	▽▽	1.6	6.3	0.8
30以上 120以下	±0.3	50以上 120以下	±20'	▽	6.3	25	2.5
120以上 400以下	±0.5	120以上 400以下	±10'	▽	25	100	8
400以上 1000以下	±0.8	400以上 1000以下	±5'	▽	特に規定しない		
1000以上 2000以下	±1.2	※部品の一般精度は、JISB0202(管用平行円錐), JISB0203(管用テーパ円錐), のB級に準ずる。					
2000以上 4000以下	±2						

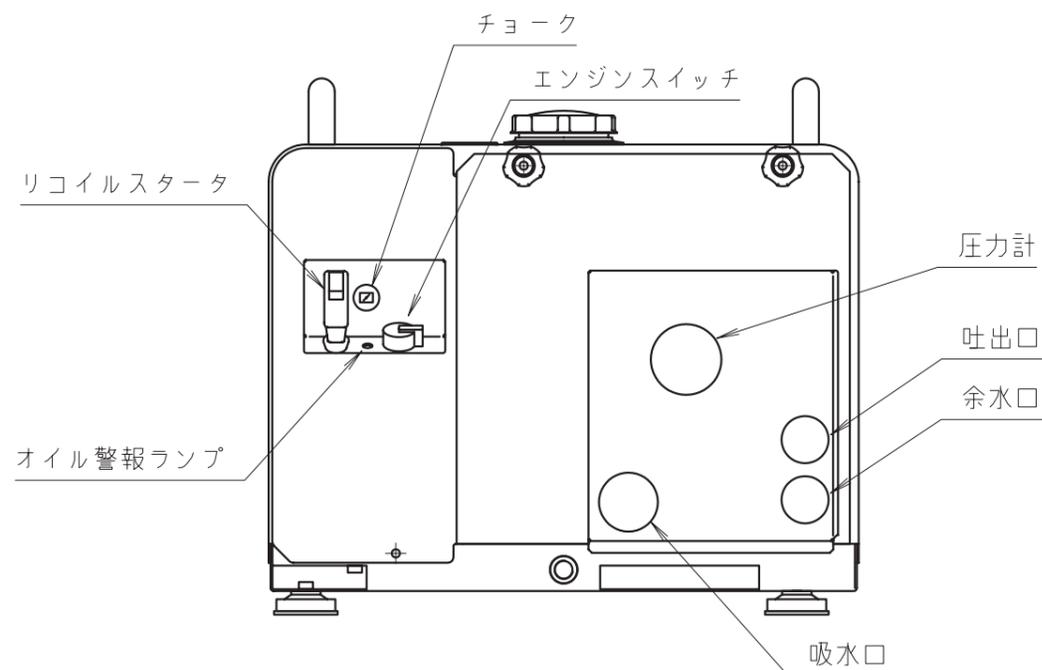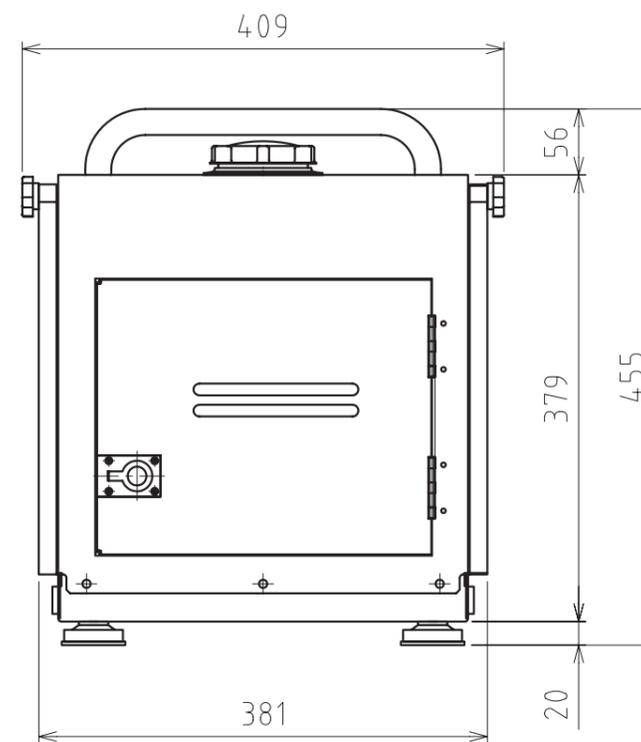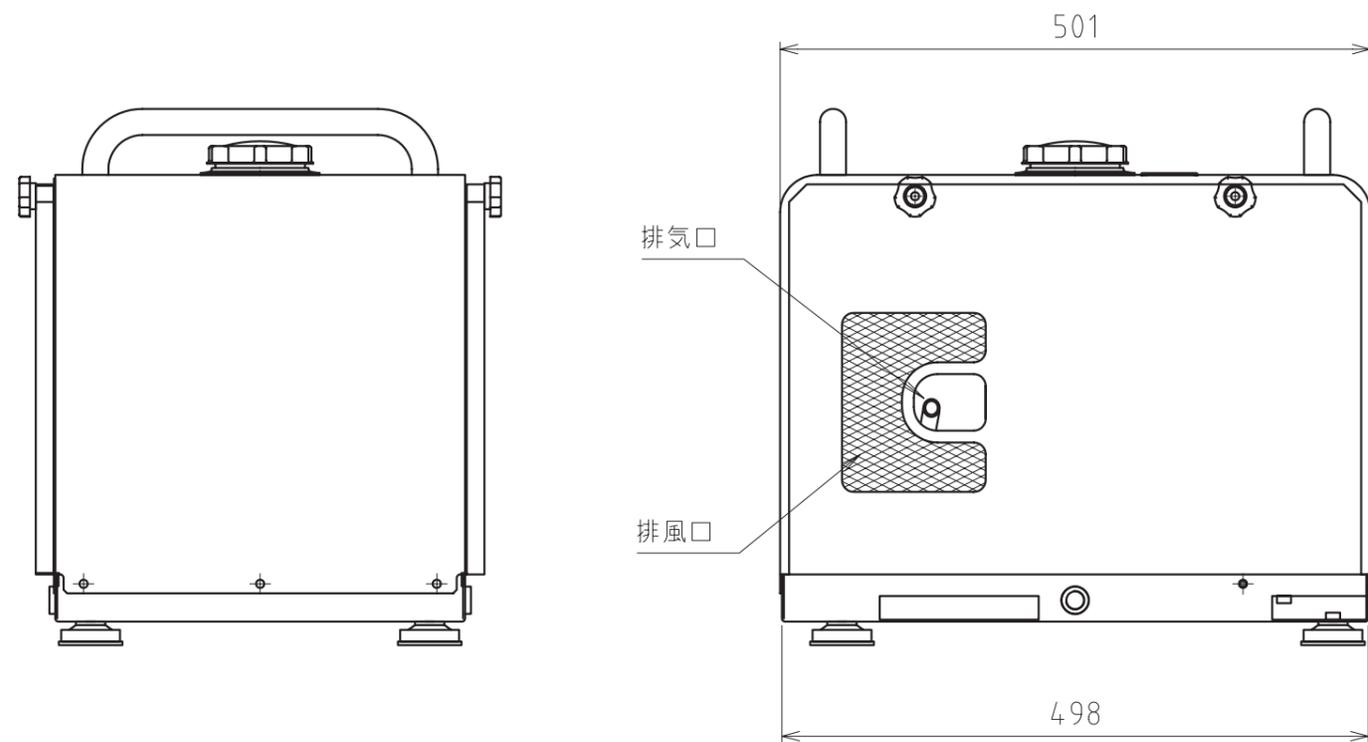

作成年月日 DATE	2007/2/14	三角法	△	
承認 APPROVED	材質 MATERIAL	尺度 SCALE	1:6	△
確認 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	型式 MODEL	SEN-1310SS-1
			図名 NAME	外形寸法図
			コード CODE	035251
			図番 DWG.No.	K-15426R00
<b>スーパー工業株式会社</b> SUPER INDUSTRIES CO.,LTD.				図面サイズ A3横