

## SUPERACE® WASHER

# SERタイプ

スタンダードクラス (2.9kW/4.0PS)

SER-2307-3・3005-3

576mm

510mm

532mm



JQA-QM8678  
JQA-EM6191  
本社：工場  
サービス工場

仕様

型式名	SER-2307-3	SER-3005-3
コードNo.	039304	0393B4
圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	6.9(70)	4.8(50)
水量(L/min)	23.0	30.0
回転数(min <sup>-1</sup> )	1750	
名称	空冷4サイクル立型OHVガソリンエンジン	
総排気量(cc)	172	
定格出力	2.9kW(4.0PS)/1800min <sup>-1</sup>	
最大出力	4.4kW(6.0PS)/2000min <sup>-1</sup>	
始動方式	リコイルスタータ	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量(L)	3.6	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	510×532×576	
質量(kg)	43.0	
標準付属品	タービンガンASY クイック※、タービンガンノズル φ2.0 Oリング付、タービンガンノズル φ2.5 Oリング付、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック※、吸水ホースASY 3/4×3m、ストレーナ 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テロンφ10※	

〈コンパクト〉 徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現

〈低振動〉 新型防振ゴムの採用で振動を極限まで低減し高い耐久性を実現

〈耐久性〉 大型ラインストレナを標準装備。ゴミのトラブルを防ぎ高い耐久性を実現

〈使い易さ〉 ブレーキ付大型車輪、自動エア抜き、ガンフック・一点吊りフック、2段積み対応フレームなど使いやすさを徹底追求

〈用途〉

- 建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑え
- 家屋やビルの外壁洗浄
- 農機具・船底の洗浄・塗装剥離に

全機種標準付属タービンガン




ミドルクラス (4.7kW/6.4PS)

■ SER-2310-3・3007-3・1615-3

ハイパワークラス (5.1kW/7.0PS)

■ SER-2015N2・3010N2・1620N2

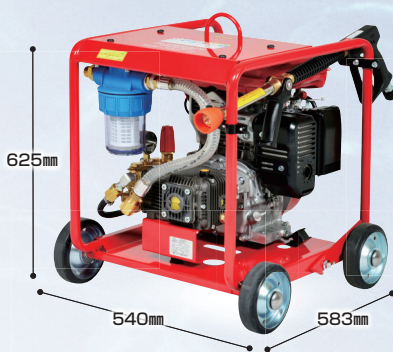

〈導入事例〉



型式名	SER-2310-3	SER-3007-3	SER-1615-3	SER-2015N2	SER-2015NBS2	SER-3010N2	SER-3010NBS2	SER-1620N2	SER-1620NBS2
コードNo.	039354	039324	039364	039343	039443	039333	039433	039324	039364
圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	9.8(100)	6.9(70)	16.0	14.7(150)		9.8(100)		19.6(200)	
水量(L/min)	23.0	30.0	16.0	20.0		30.0		16.0	
回転数(min <sup>-1</sup> )	1750								
名称	空冷4サイクル立型OHVガソリンエンジン								
総排気量(cc)	251				291				
定格出力	4.7kW(6.4PS)/1800min <sup>-1</sup>				5.1kW(7.0PS)/1800min <sup>-1</sup>				
最大出力	6.3kW(8.5PS)/2000min <sup>-1</sup>				6.6kW(9.0PS)/1800min <sup>-1</sup>				
始動方式	リコイルスタータ/セルスタータ(NBS2のみ)								
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン								
燃料タンク容量(L)	6.0								
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	540×583×625				660×635×685				
質量(kg)	52.0			76.0	90.0	76.0	90.0	76.0	90.0
標準付属品	タービンガンASY クイック※、タービンガンノズル φ2.0 Oリング付、タービンガンノズル φ2.5 Oリング付、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック※、吸水ホースASY 3/4×3m			タービンガンASY 1/8-クイック※、タービンガンノズル φ2.0 Oリング付、タービンガンノズル φ2.5 Oリング付、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック※、吸水ホースASY 3/4×3m		タービンガンASY 1/8-クイック※、タービンガンノズル φ2.0 Oリング付、タービンガンノズル φ2.5 Oリング付、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック※、吸水ホースASY 3/4×3m			タービンガンASY 1/8-クイック※、タービンガンノズル φ2.0 Oリング付、タービンガンノズル φ2.5 Oリング付、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック※、吸水ホースASY 3/4×3m

# スーパー工業株式会社

本社・大阪支店	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
東京支店	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
札幌営業所	〒003-0807	札幌市白石区菊水7条1丁目1-2-4	TEL(011)823-3661	FAX(011)823-3666
仙台営業所	〒984-0831	宮城県仙台市若林区沖野3丁目1-1-102	TEL(022)766-8343	FAX(022)766-8344
名古屋営業所	〒458-0915	愛知県名古屋市緑区野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5番8号	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄駐在所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-1-8-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089